



Eurovent[®]

Dak accessoires

with the home in mind



Duitse kwaliteit en technologie

Eurovent producten zijn vervaardigd met het gebruik van de nieuwste technologie en de betrokkenheid van de beste isolatie specialisten. Zij hebben samen meer dan 20 jaar ervaring in ontwerp, productie en distributie van dak melmranen en dak accessoires, en dit alles voor het produceren en u te voorzien van de beste producten.

Daarom brengt Eurovent u de meest recente successen en innovatieve oplossingen op het dak en de isolatie van gebouwen. In het productieproces van Eurovent producten worden de beste grondstoffen die op de markt zijn gebruikt. Strenge inspectie maakt het mogelijk om kwalitatieve, veilige, effectieve en duurzame producten te vervaardigen.

Dakdekkers en investeerders waarderen Eurovent om zijn hoge kwaliteit. Door de aankoop van de Eurovent producten kiest u voor een gezonde sfeer in huis en vrede voor u en uw gezin.

ROLL STANDARD

Ridge Tape gemaakt van geprofileerde aluminium plaat, technisch doek en zelfklevende tape. Toegepast als afdichting en ventilatie element. Beschermst de dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl het een goede ventilatie geeft.



.....

Rolafmeting:	240 mm; 310 mm x 5 lm 150 mm - 400 mm* x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*
Karton:	4 rollen
Pallet:	144 rollen / 720 lm

ROLL GEO

Ridge Tape gemaakt van geprofileerde aluminium plaat, Geo textiel en zelfklevende tape. Toegepast als afdichting en ventilatie element. Beschermst de dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl het een goede ventilatie geeft.



.....

Rolafmeting:	240 mm; 310 mm x 5 lm 150 mm - 400 mm* x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*
Karton:	4 rollen
Pallet:	144 rollen / 720 lm

ROLL SUPER

Ridge tape gemaakt van geprofileerde aluminium plaat, twee-laags geweven en zelfklevende tape. Toegepast als afdichting en ventilatie element. Beschermst de dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl het een goede ventilatie geeft.



.....

Rolafmeting:	240 mm; 310 mm x 5 lm 180 mm - 400 mm* x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004 , brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*
Karton:	4 rollen
Pallet:	144 rollen / 720 lm



ROLL METAL

Ridge tape gemaakt van gedeeltelijk geperforeerde geprofileerde aluminium plaat en zelfklevende tape.

Toegepast als afdichting en ventilatie element.

Beschermt de dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl het een goede ventilatie geeft.



.....

Rolafmeting:	300 mm x 5 lm 180 mm - 450 mm* x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*
Karton:	4 rollen
Pallet:	144 rollen / 720 lm

ROLL METAL NEW

Ridge tape gemaakt van gedeeltelijk geperforeerde geprofileerde aluminium plaat en zelfklevende tape.

Toegepast als afdichting en ventilatie element.

Beschermt de dakbedekking tegen vocht en stof, terwijl het een goede ventilatie geeft.




.....

Rolafmeting:	300 mm x 5 lm 180 mm - 450 mm* x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*
Karton:	4 rollen
Pallet:	144 rollen / 720 lm

EAVES GRATES

Dakrand rooster vervaardigd uit hoogwaardige kunststof.

Toegepast op de dakrand te beschermen tegen het banderendringen van vogels, knaagdieren, insecten en bladeren. Het product is ook geschikt als beschermende element voor ventilatie inname in gevels.



.....

Afmetin- gen:	50 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm x 5 lm BOX - 80 mm, 100 mm x 60 lm wallred 8004, brown 8019, black 9005, white 9003*
RAL-kleur:	50 mm - 48 rollen, andere - 24 rollen, BOX - 1 rol
Karton:	50 mm: 30 dozen / 1440 rollen
Pallet:	80, 100 mm: 30 dozen / 720 rollen 150 mm: 16 dozen / 384 rollen; BOX - 54 dozen

* op bestelling



FLEX STANDARD

Kruiselings geprofileerde aluminium plaat en bitumen lijm. Toegepast in dakwerken, vooral in de gebieden rond schoorstenen, erkers en dakramen. Ook geschikt voor het verbinden van oppervlakken van dak en muur.



.....

Rolafmeting:	300 mm x 5 lm; 50 mm - 450 mm* x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3013, copper Cu*
Karton:	1 rol
Pallet:	144 rollen / 720 lm

FLEX 3D

Aluminiumplaat geprofileerd in een driedimensionaal patroon en bitumen lijm. Toegepast in dakwerken, vooral in de gebieden rond schoorstenen, erkers en dakramen. Ook geschikt voor het verbinden van oppervlakken van dak en muur.



.....

Rolafmeting:	300 mm x 5 lm; 50 mm - 450 mm* x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3013, copper Cu - Cu*
Karton:	1 rol
Pallet:	144 rollen / 720 lm

FLEX STANDARD PB

Kruiselings geprofileerd lood tape en bitumen lijm. Toegepast in dakwerken, vooral in de gebieden rond schoorstenen, erkers en dakramen. Ook geschikt voor het verbinden van oppervlakken van dak en wand



.....

Rolafmeting:	300 mm x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, chestnut 8015
Karton:	1 rol
Pallet:	72 rollen / 360 lm



FLEX FLAT PB

Plat lood tape en bitumen lijm. Toegepast in dakwerken, vooral in de gebieden rond schoorstenen, erkers en dakramen. Ook geschikt voor het verbinden van oppervlakken van dak en muur.




.....

Rolafmeting:	300 mm x 5 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011
Karton:	1 rol
Pallet:	60 rollen / 300 lm

FLEXBIT

Dakbedekkings tape gemaakt van aluminiumfolie en bitumenlijm. Toegepast voor het verbinden en afdichten dak behandelingen op het gebied van schoorstenen, valleien, dakramen, firewalls, dakramen en ventilatie-elementen. Geschikt voor zowel platte en hellende daken.



.....

Rolafmeting:	100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, graphite 9007, cherry 3004, aluminum 9006
Karton:	3 rollen; 2 rollen; 1 rol
Pallet:	96 dozen

FLEX LINE

Aluminum schoorsteen strip. Vindt toepassing als afwerking element in de gebieden waar de schoorsteen wordt geknipperd. Het product maakt een goede afdichting van de kritische plekken rond schoorsteen en zorgt voor esthetische afwerking van het dak werken.



.....

Afmetingen:	80 mm x 2 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, copper Cu*
Karton:	20 Stuks
Pallet:	100 dozen / 2 000 Stuks

* op bestelling



TOPBAND

Enkelzijdige tape gemaakt van polypropyleen vliezen en acryl dispersielijm. Het product vindt toepassing in deelname en repareren dakmembranen, windbarrières en andere polypropyleen gebaseerde producten.



.....

Afmetingen:	50 mm x 25 lm
Toepassings temperatuur:	> 5°C
Karton:	12 rollen
Pallet:	60 dozen / 720 rollen

UNO

Enkelzijdige tape gemaakt van PE-folie versterkt met polyestervezels en acryl dispersielijm. Het product vindt toepassing in deelname aan en het repareren van plastic op basis van dak membranen en folies alsmede verankering in hout en metaal elementen.



.....

Afmetingen:	50 mm x 25 lm
Toepassings temperatuur:	> 5°C
Karton:	12 rollen
Pallet:	60 dozen / 720 rollen

DUO

Dubbelzijdig plakband van polyester gaas aan beide zijden met een speciale acryl dispersie lijm. Het product vindt toepassing in deelname vochtschermen, dak membranen en folies en andere kunststof producten op basis van



.....

Afmetingen:	20 mm x 25 lm
	20 mm x 50 lm
Toepassings temperatuur:	> 5°C
Karton:	12 rollen
Pallet:	90 dozen / 1080 rollen



PUR

Enkelzijdige tape gemaakt van gesloten celstructuur polyethyleen schuim en bekleed met acryl dispersielijm. Het product vindt toepassing in het afdichten van de isolatie van dak-en bouwconstructies.



Afmetingen:	30 mm; 40 mm; 50 mm x 30 lm
Toepassings temperatuur:	> 5°C
Karton:	4 rollen
Pallet:	66 dozen / 264 rollen

ALUFIX

Enkelzijdige gemetalliseerde tape gemaakt van PE-folie voorzien van een speciale acryl dispersielijm. Het product vindt toepassing in deelname aan en het repareren van aluminum-gebaseerde vochtschermen.



Afmetingen:	50 mm x 50 lm; 75 mm x 50 lm
Toepassings temperatuur:	> 5°C
Karton:	36 rollen; 24 rollen
Pallet:	50 mm: 36 dozen / 1296 rollen 75 mm: 36 dozen / 864 rollen

COMPRI

Enkelzijdige uitbreidbare tape gemaakt van flexibel polyurethaanschuim doordrenkt met gemodificeerde acryl. Het product vindt toepassing in het afdichten van holle ruimten in het dak en bouwconstructies, met name op het gebied van de nok, de vallei en dakramen.




Afmetingen:	15 mm x 30 mm x 5 lm; 15 mm x 40 mm x 5 lm; 20 mm x 50 mm x 5 lm
Toepassings temperatuur:	> 5°C
Karton:	20 rollen; 20 rollen; 15 rollen



VALLY Q

Kruiselings geprofileerde aluminium plaat en bedekt met polyester verf. Het product vindt toepassing in het samenvoegen van het gebied tussen twee dakhellingen en zorgt voor een goede waterafvoer in het dak.



.....

Afmetingen:	500 mm x 2 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8017, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, brown 8019*
Karton:	10 stuks
Pallet:	40 dozen / 400 stuks

VALLY L

In de lengte gegolfde aluminium plaat bedekt met polyester verf. Het product vindt toepassing in het samenvoegen van het gebied tussen twee dakhellingen en zorgt voor een goede waterafvoer in het dak.



.....

Afmetingen:	500 mm x 2 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8017, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, brown 8019*
Karton:	10 stuks
Pallet:	40 dozen / 400 stuks

METAL ALU

Vlakke aluminium plaat bedekt met polyester verf. Ontworpen om behandelingen uit te voeren op hellende en platte daken. Toegepast op kritische plaatsen op het dak en hebben een beschermende en afdichtende functie.



.....

Afmetingen:	1000 mm x 2 lm
RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8017, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8015, cherry 3011, brown 8019
Dikte:	ca. 0,55 mm; ca. 0,60 mm
Pallet:	300 platen



* op bestelling

VALLY CLIP

Dakgoot clip gemaakt van aluminium plaat en bedekt met polyester verf. Het product vindt toepassing als element voor het bevestigen van het dak Vally op de structuur van het dak. Maakt een nauwkeurige installatie zonder extra boren.



.....

RAL-kleur:	wallred 8004, brown 8019, black 9005, anthracite 7021, chestnut 8012, cherry 3011
Karton:	50 stuks
Pallet:	200 dozen / 10 000 stuks

WEDGE

Goot band van polyurethaan schuim met een laag kleefstof aan een zijde. Het product wordt gebruikt voor het afdichten van de ruimte tussen het dak dal en de helling van het dak. Volgt perfect de vorm van de bekleding.




.....

Afmetingen:	60 mm x 1 lm
RAL-kleur:	grey 7046
Karton:	200 stuks
Pallet:	10 verpakking / 2 000 stuks

GUTTER PROTECT

Beschermend net vervaardigd uit hoogwaardige kunststof. Het product wordt toegepast op de goten, zowel metaal als kunststof, om bescherming tegen bladeren en andere verontreinigingen te bieden. De haken aan de zijkant zorgen voor een snelle en betrouwbare installatie.



.....

Afmetingen:	175 mm x 600 mm
RAL-kleur:	black 9005
Karton:	5 stuks
Pallet:	800 verpakking / 4 000 stuks



ANTIBIRD DUO

Beschermend element gemaakt van polycarbonaat basis en flexibele stalen spikes. Het product voorkomt dat vogels zich uitzitten en nestelen op daken, gevels, kroonlijsten, ruiten en andere delen van de gebouwen.



.....

Afmetingen: 60 mm x 335 mm x 110 mm
RAL-kleur: aluminum 9006
Bundel: 15 stuks



PLATFORM SET

Dak platform ingesteld klaar voor installatie op het dak.

Set bestaat uit twee SUPPORT adapters, twee GRIP adapters en een platform. Vervaardigd van verzinkt staal, de elementen zorgen voor een veilige voet op dakhellingen variërend tussen de 15 en 60 graden.



Lengte: 0,4 m; 0,8 m
 RAL-kleur: wallred 8004, brown 8017, black 9005, green 6020, anthracite 7016, chestnut 3009, cherry 3004, graphite 7024
 Karton: 1 idem



UNI
gebruikt voor platte daken, special voor roofing shingles



DB-DC WEST SHORT
Voor dakpannen met bedekking tot 10 stuks / m² en platte pannen



DB-DC WEST LONG
voor grote dakpannen met bedekking minder dan 10 stuks / m²



METAL 350
voor geprofileerde metalen daken type 350




METAL 400
voor geprofileerde metalen daken type 400




METAL FLAT
voor staande naad vlakke metalen dakbedekkingen

COLOUR RAL

Nok, schouw, dakrand goot

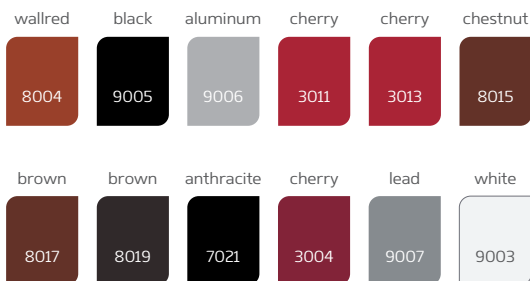

Dak ventilatie systeem

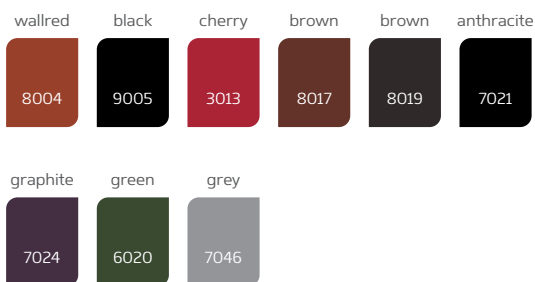

Dak beveiliging



Afdichting tapes

Toepassing

	UNO COLD	UNO	TOPBAND	PUR	DUO	BUTYL	TOPBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
de binnenkant van het dak	■	■			■	■		■	■
de buitenkant van het dak (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
de buitenkant van het dak (< 15°)	■			■		■	■		
dak membraan dichting	■		■	■	■	■	■		
dak membraan reparatie	■		■				■		
isolatie folies dichting	■	■			■	■		■	
reparatie isolatie folies	■	■						■	
nagel dichting		■	■	■	■	■			■
gaten	■	■	■				■		
toepassings temperatuur > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
toepassings temperatuur < 0°C	■								
ongelijke oppervlakte	■	■	■	■	■	■	■		■

Membranen, folies, plastic

gaas / geweven textiel	■	■	■		■	■	■		
papier		■			■	■			
polyethylen / polypropylen idem	■	■			■	■			■
hard PVC idem	■	■			■	■			
gemetalseerd / aluminium	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Hout

gepolierd	■	■	■	■	■	■	■	■	■
onafgewerkt	■	■	■	■	■	■	■	■	■
vernist	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Bouwmaterialen

beton / pleister				■		■			
steen						■			
gips vezel platen	■	■		■	■	■			

Andere

styrofoam - polyteran					■	■	■		■
metaal	■	■	■	■	■	■	■		
glas	■	■	■	■	■	■	■		

www.eurovent.pl

