

 Eurovent®



Dak membranen

kwaliteit voor u huis



Duitse kwaliteit en technologie

Eurovent producten zijn vervaardigd met het gebruik van de nieuwste technologie en de betrokkenheid van de beste isolatie specialisten. Zij hebben samen meer dan 20 jaar ervaring in ontwerp, productie en distributie van dak membranen en dak accessoires, en dit alles voor het produceren en u te voorzien van de beste producten.

Daarom brengt Eurovent u de meest recente successen en innovatieve oplossingen op het dak en de isolatie van gebouwen. In het productieproces van Eurovent producten worden de beste grondstoffen die op de markt zijn gebruikt. Strenge inspectie maakt het mogelijk om kwalitatieve, veilige, effectieve en duurzame producten te vervaardigen.

Dakdekkers en investeerders waarderen Eurovent om zijn hoge kwaliteit. Door de aankoop van de Eurovent producten kiest u voor een gezonde sfeer in huis en vrede voor u en uw gezin.



Dak membranen

Dampschermen en ademende dakmembranen voor hellende daken als onderlagen voor keramische, klei, beton en polymeren dakpannen, metalen dakplaten en bitumen shingles.

BASIC

Drie-laags dampdoorlatend membraan voor geïsoleerde en geventileerde hellende daken. Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2. Het product is niet geschikt voor gebruik op volle hellende daken.



Massa:	ca. 100 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	50 rollen

CLASSIC

Drie-laags dampdoorlatend membraan voor geïsoleerde en geventileerde hellende daken. Het product is geschikt voor alle soorten daken en renovatiewerken. Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.



Massa:	ca. 120 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	50 rollen

MAXI

Drie-laags dampdoorlatend membraan voor geïsoleerde en geventileerde hellende daken. Het product is geschikt voor alle soorten daken en renovatiewerken. Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.



Massa:	ca. 140 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	50 rollen

STRONG

Vier-laags dampdoorlatend membraan voor geïsoleerde en geventileerde hellende daken. Versterkt met PE gaas en zeer goed bestand tegen scheuren. Geschikt voor gebruik op alle soorten daken.



Massa:	ca. 160 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	40 rollen

SUPER


Drie-laags zeer dampdoorlatend dakbedekking. Gemaakt van twee PP vliezen lagen en een film die een hoge damp-doorlaatbaarheid en waterdichtheid garandeert. Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.



Massa:	ca. 170 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	40 rollen

MAGNUM

Membraan voor geïsoleerde en geventileerde hellende daken. Het product is gemaakt van polyester vliezen, bekleed met polyurethaan. Geschikt voor alle soorten daken. Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.



Massa:	ca. 190 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 300 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,15 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	40 rollen



STRATOS

Membraan voor geïsoleerde en geventileerde hellende daken. Gemaakt van polyestere vliezen, bekleed met polyurethaan. Het product wordt aanbevolen voor alle soorten daken. Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag - SYSTEM SK2.



Massa:	ca. 210 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	12 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	40 rollen

COMFORT

Drie-laags dampdoorlatend membraan voor geventileerde en geïsoleerde hellende daken. Bestaat uit twee lagen van polypropyleen vliezen en een functionele film. Het product wordt gekenmerkt door zeer hoge scheurweerstand.



Massa:	ca. 220 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	36 rollen

MONO


Drie-laags membraan met monolithische functionele film voor geïsoleerde een geventileerde hellende daken. Het is uitermate bestand tegen UV-straling, scheuren en waterweerstand.



Massa:	ca. 260, 330 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	25 rollen

BITUMI

Drie-laags membraan voor geïsoleerde en geventileerde hellende daken. Het product is ontworpen voor toepassing onder bitumineuze en houten shingles en leien.



Massa:	ca. 450 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 0,5 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 50 m
UV-bestendigheid:	> 12 maanden
Rol afmetingen:	1,0 m x 50 m = 50 m ²
Aantal rollen per pallet:	30 rollen

METALLIC

Drie-laags membraan met Multi filament voor gevels en hellende daken. Aanbevolen voor gebruik bij daken met staande naad metalen bekleding en als drainage en ventilatie in metalen gevels. Verkrijgbaar met zelfklevende tape op aanvraag.



Massa:	ca. 450 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 25 m = 37,5 m ²
Aantal rollen per pallet:	8 rollen

MATT

Enkele laag scheidings mat voor gevels en hellende daken. Het product wordt aanbevolen voor toepassing in daken met staande naad, metalen bekleding en voor de afwatering en ventilatie in metalen gevels.



Massa:	ca. 300 g/m ²
Dikte:	8 mm
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,4 m x 25 m = 35 m ²
Aantal rollen per pallet:	9 rollen



AKTIV ALU

Drie-laags aluminium damp isolatie membraan voor hellende daken. Het product wordt toegepast voor de isolatie tegen damp en vochtigheid beschermen. De aluminium coating maakt reflectie van warmtestralen.



Massa:	ca. 120 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 1-2 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 40 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	50 rollen

AKTIV

Twee-laags actief damp isolatie membraan voor hellende daken en muren. Toegepast op de thermische isolatie beschermt tegen damp en vochtigheid. Zijn actieve kwaliteiten laat overmatig vocht af te voeren van de zolder en thermische isolatie.



Massa:	ca. 90 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 5-6 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 8 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	50 rollen

AKTIV 3

Drie-laags actief damp isolatie membraan voor hellende daken en muren. Toegepast op de thermische isolatie beschermt tegen damp en vochtigheid. Zijn actieve kwaliteiten laat overmatig vocht af te voeren van de zolder en thermische isolatie.



Massa:	ca. 120, 140, 160 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 5-6 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 8 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	50 rollen



EN 13984



Gevel Membranen

Wind barrière membranen als gevelisolatie tegen wind, regen en vocht in vakwerk en houtskelet bouw en zowel voor residentiële en commerciële doeleinden.



FASSADE

Wind barrière voor het isoleren van muren in niet-geventileerde gevels. Ook geschikt voor geventileerde gevels. Het product is gemaakt van polyester vliezen, bekleed met polyacryl. Zeer goed bestand tegen UV-straling.



Massa:	ca. 210 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	> 12 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	40 rollen

WALL PROTECT

Enkele laag wind barrière. Het product is ontworpen voor gebruik in houtskelet bouw als isolatie voor vakwerk constructies in geventileerde gevel systemen, blokhutten, residentiële en industriële gebouwen.



Massa:	ca. 100 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m; 2,7 m* x 50 m 2,8 m* x 50 m; 3,0 m* x 50 m
Aantal rollen per pallet:	50 rollen

WALL PROTECT 3

Drie-laags wind barrière. Het product is ontworpen voor gebruik in het houtskelet bouw als isolatie voor vakwerk constructies in geventileerde gevel systemen, residentiële en industriële gebouwen.



Massa:	ca. 90 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 3000 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-bestendigheid:	4 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m; 2,7 m* x 50 m 2,8 m* x 50 m; 3,0 m* x 50 m
Aantal rollen per pallet:	50 rollen



Isolatie folies

Geperforeerde dak folies en damp barrières voor de bescherming tegen damp, vocht en condens. Geïnstalleerd als onderlaag en damp barrières in hellende en platte daken alsmede de isolatie films in verticale en horizontale ondergronden

STANDARD


Micro geperforeerd dampdoorlatende folie.
Versterkt met PE gaas en ontworpen voor
niet-geïsoleerde en geventileerde hellende daken.
Het product is niet geschikt voor gebruik op volle
daken.



Massa:	ca. 90 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 40 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 1 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen

SPECIAL

Micro geperforeerd dampdoorlatende folie.
Versterkt met PE gaas en ontworpen voor
niet-geïsoleerde en geventileerde hellende daken.
Het product is niet geschikt voor gebruik op volle
daken.



Massa:	ca. 110 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 40 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 1 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen

SILVER

Micro geperforeerd dampdoorlatende folie.
Gemaakt van gecoat polimeer stof en ontworpen
voor niet-geïsoleerde en geventileerde hellende
daken. Het product is niet geschikt voor gebruik op
volle daken.




Massa:	ca. 90 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 40 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 1 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen



ANTICON


Meer-lagen anti-condensatie folie gemaakt van polymeer en geweven stof. Aanbevolen voor geventileerde hellende daken, zowel geïsoleerde en niet geïsoleerde, evenals metalen dakbedekking. Het product voorkomt de condensatie effect.



Massa:	ca. 110, 130 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 40 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen

SILVER N


Damp isolatie folie voor platte en hellende daken. Het product is gemaakt van gecoat polymeer stof. Ontworpen voor gebruik in wandconstructies als laag voor bescherming van isolatie tegen damp en vocht. Zeer goed bestand tegen scheuren.



Massa:	ca. 90 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 40 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen

STANDARD N

Versterkte damp isolatie folie voor platte en hellende daken. Ontworpen voor gebruik in wandconstructies als laag voor bescherming van isolatie tegen damp en vocht. Zeer goed bestand tegen scheuren.




Massa:	ca. 90 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 40 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen



SPECIAL N


Versterkte damp isolatie folie voor platte en hellende daken. Ontworpen voor gebruik in wandconstructies als laag voor bescherming van isolatie tegen damp en vocht. Zeer goed bestand tegen scheuren.



Massa:	ca. 110 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 1 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 40 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen

ALUFLOOR

Twee-laags gelamineerd isolatiefolie, gedrukt en aan één zijde gemetalliseerd. Het product vindt toepassing als isolatielaag voor vloerverwarming en andere verwarmingselementen. Het kan ook worden toegepast als damp scherm dak en wandconstructies.



Massa:	ca. 110 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 0,6 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 70 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,0 m x 50 m = 50 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen

STANDARD ALU

Damp isolatiefolie. Gemaakt van aluminium versterkt met polymeer gaas. Het product wordt toegepast als isolatie en damp-niveau regulering in muren, vloeren, zolders, plafonds en dakconstructies. Zeer goed bestand tegen scheuren



Massa:	ca. 90, 110, 130, 160 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 0,1 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 150 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,5 m x 50 m = 75 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen



REFLEX

Drie-laags isolatiefolie. Van gaas versterkt papier en gelamineerd met een laag zuiver aluminium. Het product vindt toepassing als isolatie tegen vocht in sauna. Het kan ook worden toegepast als dampscherm dak en wandconstructies.



Massa:	ca. 100 g/m ²
Damp-doorlaatbaarheid:	ca. 0,02 g/m ² /24h
Sd-waarde:	ca. 300 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	1,0 m x 50 m = 50 m ²
Aantal rollen per pallet:	100 rollen

BAU


Isolerende constructie folie Het product vindt toepassing als dampscherm onder de vloer en als initiële isolatie van terrassen. Ook geschikt voor gebruik als beschermende laag voor andere thermische en akoestische isolatie.



Dikte:	0,20 mm
Wateropname:	ca. 1%
Sd-waarde:	ca. 50 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	4 m x 25 m = 100 m ²
Aantal rollen per pallet:	60 rollen

DB

Damp isolatie folie van polyethyleen. Het product wordt toegepast als isolatie en damp-niveau regulering in wand-, plafond-en dakconstructies. Geschikt voor gebruik als akoestische isolatie voor vloerafwerkings werken.



Dikte:	0,20 mm
Wateropname:	ca. 1%
Sd-waarde:	ca. 50 m
UV-bestendigheid:	2 maanden
Rol afmetingen:	2 m x 50 m = 100 m ²
Aantal rollen per pallet:	60 rollen



SYSTEM SK2

dak onderlaag met twee zelfklevende tapes

Eurovent® SK2 is een innovatief systeem voor het verbinden van de overlappingsen van dak membranen en gevel membranen met twee geïntegreerde zelfklevende tapes. De oplossing vereenvoudigt installatie en garandeert een goede afdichting van overlappingsen. Twee aanvullende tapes maakt duurzame verbinding van membranen in alle weersomstandigheden: bij hoge luchtvochtigheid, bij sterke wind, in de regen, bij lage temperaturen, maar ook wanneer het oppervlak van ondertapijt erg vuil is. Eurovent SK2 voorkomt dat het membraan zich verplaatsen door de sterke wind, beschermt de thermische isolatie tegen overmatig vocht en vermindert het warmteverlies veroorzaakt door koude lucht koeling van de thermische isolatie.




Voordelen:

- duurzame afdichting in alle weersomstandigheden
- efficiënte dakisolatie
- bescherming tegen vocht en wind
- energiebesparing


Product beschikbaar met 2 tapes

BASIC	COMFORT	WALL PROTECT 3
CLASSIC	STRATOS	AKTIV ALU
MAXI	MONO	AKTIV
STRONG	FASSADE	AKTIV 3
SUPER	WALL PROTECT	

NOTES

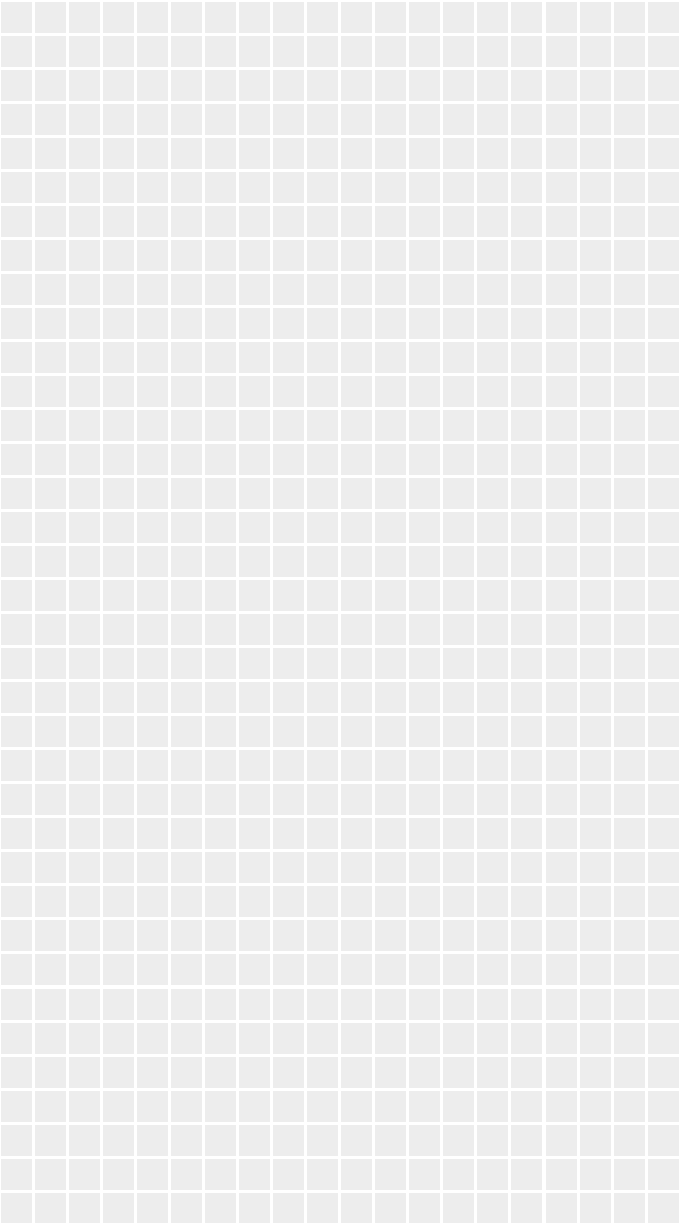

NOTES

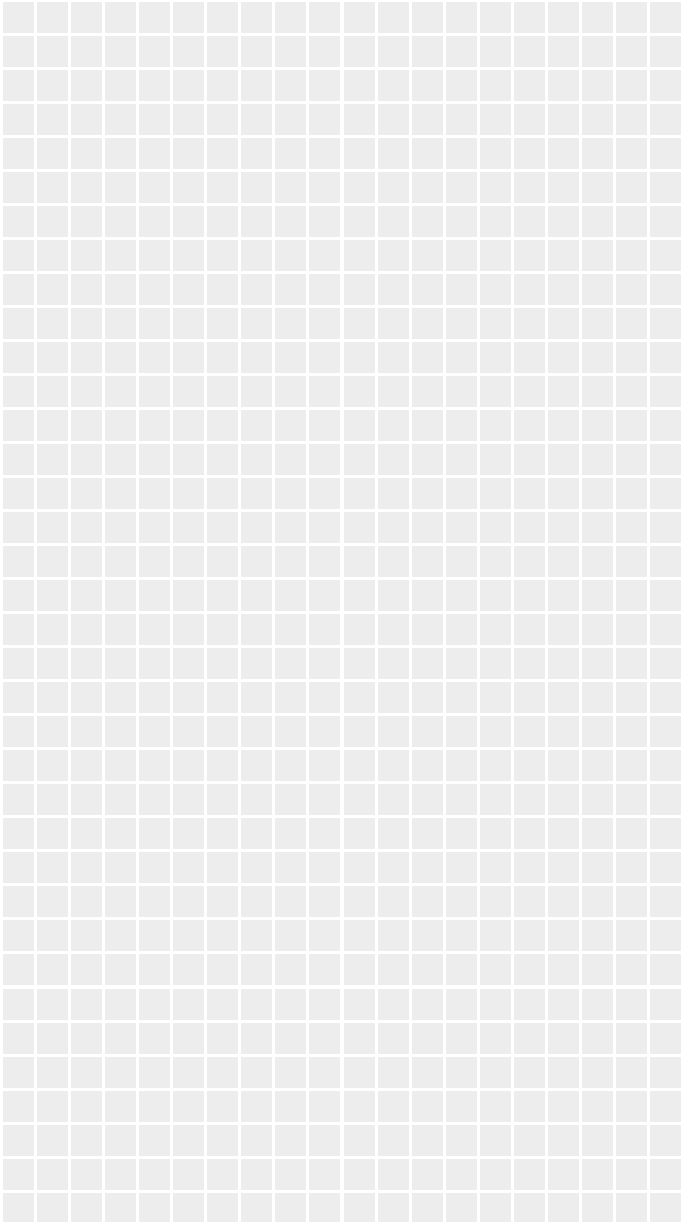

De informatie in deze folder is gebaseerd op onze beste kennis, onderzoek en ervaring. De informatie is geen commerciële aanbieding volgens de wet.

www.eurovent.de

