

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Střešní komunikace Eurovent® PLATFORM SET a Eurovent® STEP SET

Montážní návod pro instalaci střešní komunikace na panelovou plechovou škridlovou krytinu pro modely držáků: SUPPORT METAL JANOSIK; SUPPORT METAL DECRA 20; SUPPORT METAL DECRA 30;

Obecné použití: Střešní komunikace je soubor prvků instalovaných na střešní ploše, které umožňují bezpečný pohyb po šikmé střešní rovině v souladu s požadavky normy EN 516. Komínová lávka Eurovent® PLATFORM v kombinaci s komínovým stupněm Eurovent® STEP, upevněné pomocí držáků Eurovent® SUPPORT, umožňují vytvořit bezpečné a funkční komunikační trasy na šikmých střeších. Umožňují bezpečný přístup ke komínům a dalším technickým zařízením vyžadujícím pravidelné kontroly a údržbu.

Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí. Montáž držáků střešní komunikace se provádí přímo do konstrukčních latí. Instalace se provádí během montáže střešní krytiny – před položením modulu plechové škridlové krytiny nad místem montáže držáku. Před montáží držáků se ujistěte o správném provedení montáže modulu plechové škridlové krytiny pod místem plánované instalace držáku. K montáži střešní komunikace používejte výhradně žárově zinkované šrouby a montážní prvky dodané v sadě, případně vhodné klempířské těsnicí prostředky.

Montáž držáku střešní komunikace Eurovent® SUPPORT:

1. Určete místo montáže držáku na konstrukční latí. V případě potřeby dočasně demontujte modul plechové střešní krytiny nad místem instalace. Vyrtejte tři otvory o menším průměru než je průměr montážních šroubů.
2. Utěsněte vyvrtané montážní otvory klempířským tmelem.



Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

3. Umístěte první držák na určené místo montáže.
4. Připevněte držák pomocí žárově zinkovaných vrtů do dřeva min. Ø6 x 40 mm. Postup opakujte při montáži dalších držáků Eurovent® SUPPORT.
5. Montáž horního modulu plechové škridlové krytiny: V místě, kde výstup držáku prochází pod horním modulem, je třeba provést výřez tak, aby se krytina neopírala o nainstalovaný držák.
6. Správně namontované moduly plechové krytiny by měly tvořit rovnou rovinu se sousedními moduly. Postup opakujte při montáži dalších držáků Eurovent® SUPPORT.




Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž komínového stupně Eurovent® STEP

1. Připravte komínový stupeň Eurovent® STEP a nastavte jeho polohu na držáku Eurovent® SUPPORT.
2. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) připevněte stupeň k držáku Eurovent® SUPPORT podle znázorněného způsobu montáže.



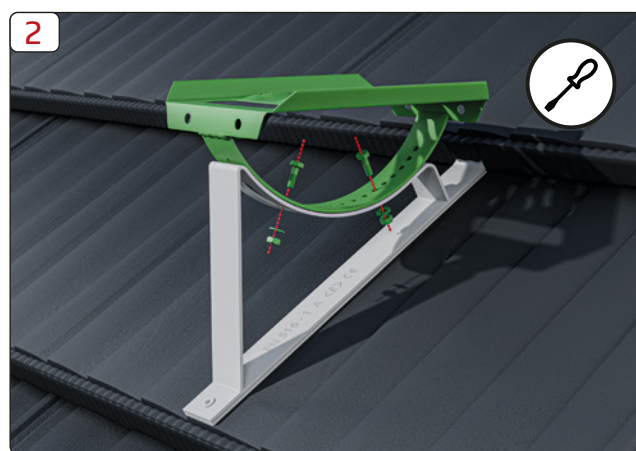


Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž komínové lávky Eurovent® PLATFORM:


1. Montáž komínové lávky vyžaduje instalaci minimálně 2 držáků Eurovent® SUPPORT.
2. Připravte k montáži držák lávky Eurovent® GRIP a umístěte jej na držáky Eurovent® SUPPORT připevněné ke střešní krytině.
3. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) přišroubujte držák lávky Eurovent® GRIP k držáku Eurovent® SUPPORT podle nákresu.
4. Připravte komínovou lávku Eurovent® PLATFORM a umístěte ji na držáky Eurovent® SUPPORT s namontovanými držáky Eurovent® GRIP.

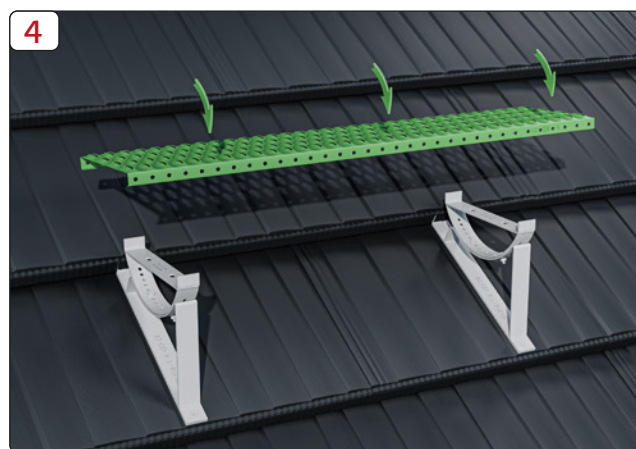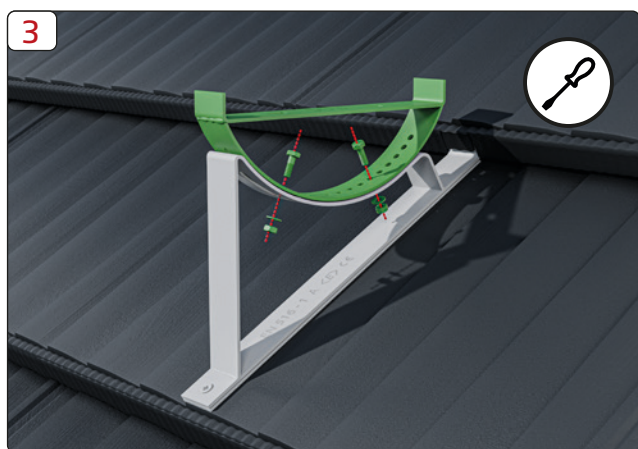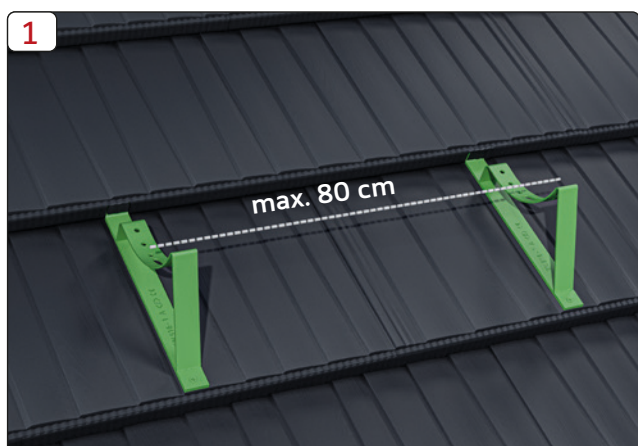


Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Pomocí 4 šroubů M8 s plochou hlavou, 4 podložek a 4 matic (součást sady) přišroubujte lávku ke dvěma držákům Eurovent® SUPPORT s uchycením GRIP podle vyobrazeného postupu.

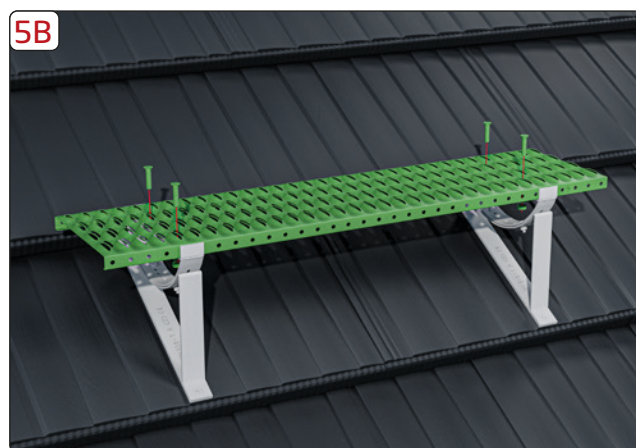

6. Sady komínových lávek Eurovent® PLATFORM SET lze mezi sebou propojovat za účelem vytvoření souvislé komunikační trasy. Spojení se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® LINK mezi jednotlivými lávkami. Pozor: V místě spojení musí být umístěn další držák Eurovent® SUPPORT.

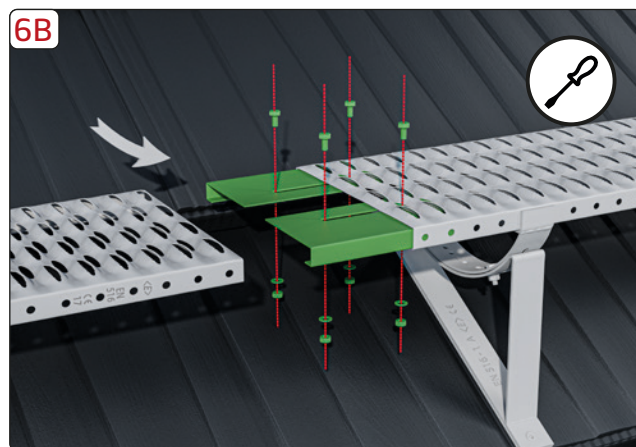

Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Údržba střešní komunikace: Nejméně jednou ročně je třeba: Vyčistit komínové lávky od listí, větviček, prachu, ptačích hnízd a trusu. Provést technickou kontrolu systému, zkontrolovat pevnost spojení mezi jednotlivými prvky střešní komunikace. Pečlivě zkontrolovat stav upevňovacích šroubů. V případě zjištění vůle šrouby dotáhněte. Zjištěná ložiska koroze ošetřete a doplňte poškozenou lakovanou vrstvu. Zkontrolujte těsnost střešní krytiny v místech upevnění držáků k ploše střechy. Všechna poškození krytiny vzniklá během provozu nebo montáže je nutné utěsnit. K čištění znečištění je možné použít neutrální nebo mírně alkalické čisticí prostředky běžné v domácnosti. Použití vysokotlakých čističů je zakázáno.

Provoz střešní komunikace: Střešní komunikační systém je určen k montáži v prostředí s atmosférickou korozní třídou C1 a C2 dle normy PN-EN ISO 12944-2. Zakazuje se připojovat komunikační zařízení k uzemňovacím nebo hromosvodným soustavám. Zakazuje se upevňování zajišťovacích lan k prvkům střešní komunikace. Zakazuje se připevňování rádiových a televizních antén či podobných zařízení ke komunikačním prvkům.

V souladu s normou EN 516 je střešní komunikace Eurovent® vyráběna ve třídě 1 a její prvky by neměly být používány jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu. Lakovaný povrch plní pouze dekorativní funkci a nepředstavuje antikorozi ochranu, ani nepodléhá záruce na ochranu proti korozi.

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších aktuálních znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými prostředky, včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách, ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Veškeré montážní, údržbové a kontrolní práce by měly provádět výhradně oprávněné, kvalifikované a zkušené osoby.

Datum aktualizace: 07/08/2025