

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Střešní komunikace Eurovent® PLATFORM SET a Eurovent® STEP SET



Montážní návod pro instalaci střešní komunikace na krytinu z trapézového plechu pro modely držáků: SUPPORT METAL UNI.

Obecné použití: Střešní komunikace je soubor prvků instalovaných na střešní ploše, které umožňují bezpečný pohyb po šikmé střešní rovině v souladu s požadavky normy EN 516. Komínová lávka Eurovent® PLATFORM v kombinaci s komínovým stupněm Eurovent® STEP, upevněné pomocí držáků Eurovent® SUPPORT, umožňují vytvořit bezpečné a funkční komunikační trasy na šikmých střeších. Umožňují bezpečný přístup ke komínům a dalším technickým zařízením vyžadujícím pravidelné kontroly a údržbu.

Před montáží: Montáž držáků střešní komunikace se provádí do konstrukce po položení střešní krytiny. V místě instalace se doporučuje plné bednění, nebo v případě potřeby použití dodatečné montážní latě. Před montáží držáků se ujistěte o správné pokládce střešní krytiny. K montáži střešní komunikace používejte výhradně pozinkované šrouby a montážní prvky dodané v sadě, případně vhodné klempířské těsnicí prostředky.

Montáž držáku střešní komunikace Eurovent® SUPPORT:




1. Před položením střešní krytiny se ujistěte o správném rozmístění konstrukčních latí. V případě potřeby namontujte dodatečnou montážní lať pro instalaci držáku.
2. Po položení střešní krytiny určete místo instalace držáku. Vyvrtejte dva otvory o průměru menším, než je průměr montážních šroubů, v místě instalace držáku.

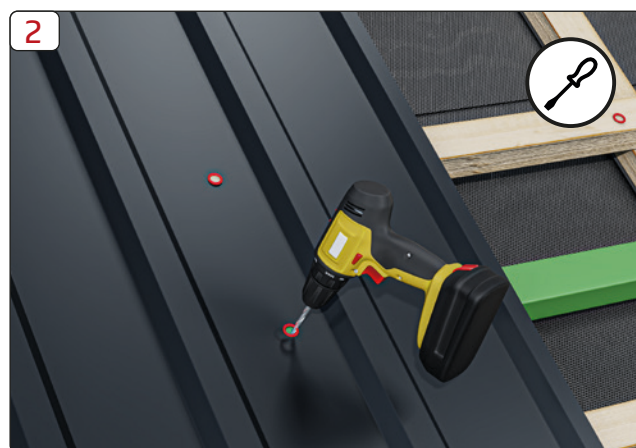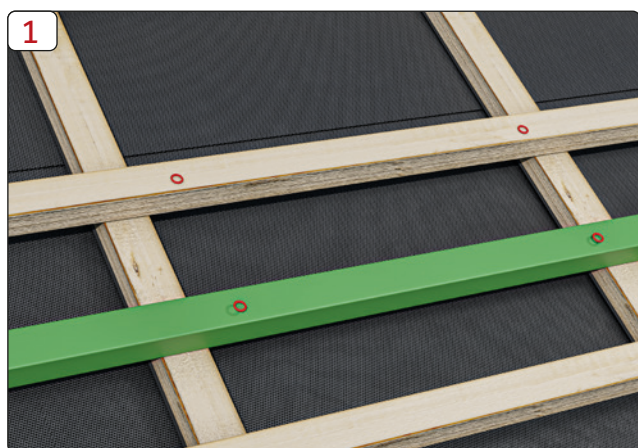

Datum aktualizace: 06/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

3. Otvory po vrtání utěsněte klempířským tmelem.
4. Umístěte první držák na montážní místo.
5. Připevněte držák pomocí pozinkovaných šroubů do dřeva se šestihrannou hlavou Ø8 mm, nebo pomocí pozinkovaných vrtů do dřeva minimálně Ø6 × 40 mm. Opakujte kroky při montáži dalších držáků Eurovent® SUPPORT.

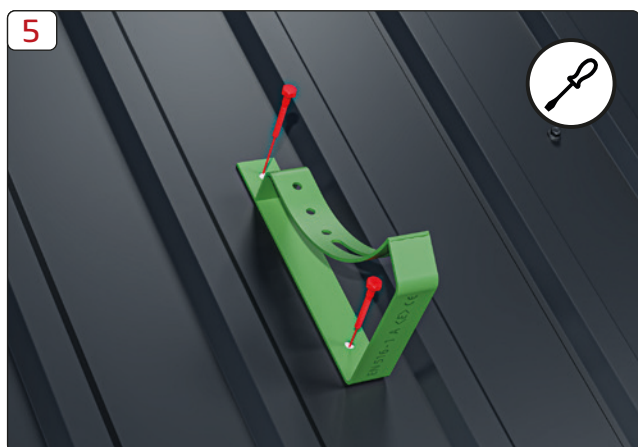
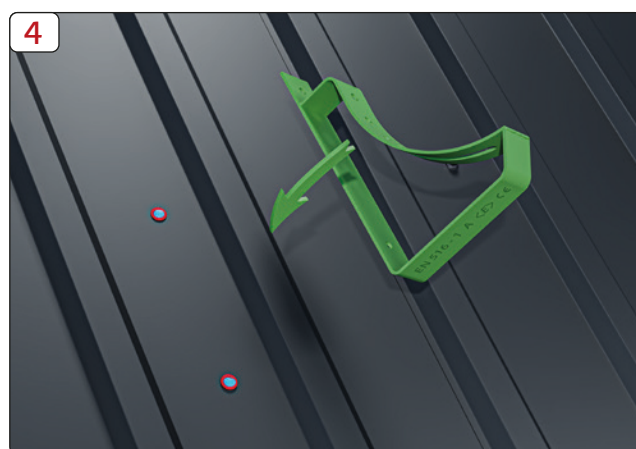
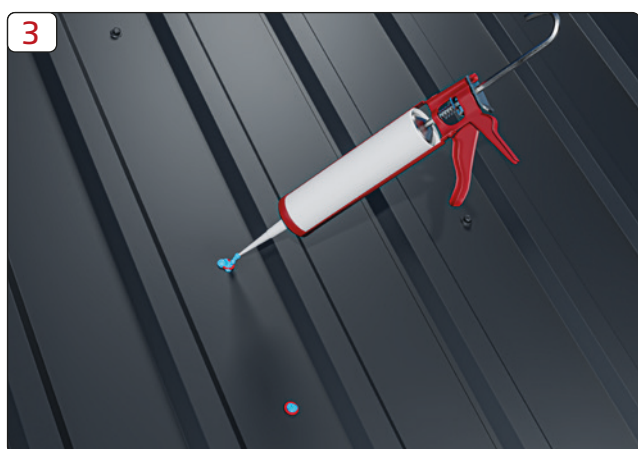


Datum aktualizace: 06/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž komínové lávky Eurovent® PLATFORM:



1. Montáž komínové lávky vyžaduje instalaci minimálně 2 držáků Eurovent® SUPPORT.
2. Připravte k montáži držák lávky Eurovent® GRIP a umístěte jej na držáky Eurovent® SUPPORT připevněné ke střešní krytině.
3. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) přišroubujte držák lávky Eurovent® GRIP k držáku Eurovent® SUPPORT podle nákresu.
4. Připravte komínovou lávku Eurovent® PLATFORM a umístěte ji na držáky Eurovent® SUPPORT s namontovanými držáky Eurovent® GRIP.

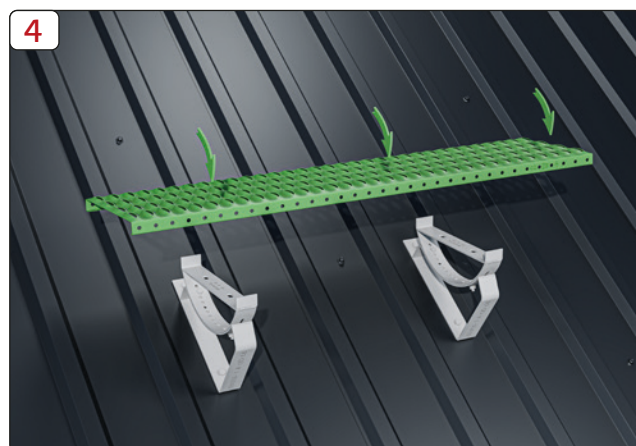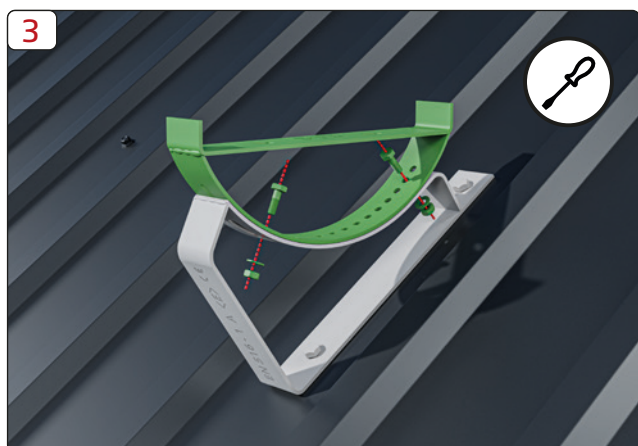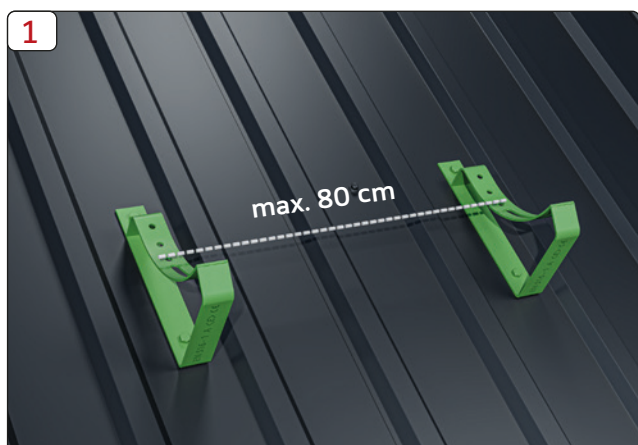


Datum aktualizace: 06/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Pomocí 4 šroubů M8 s plochou hlavou, 4 podložek a 4 matic (součást sady) přišroubujte lávku ke dvěma držákům Eurovent® SUPPORT s uchycením GRIP podle vyobrazeného postupu.

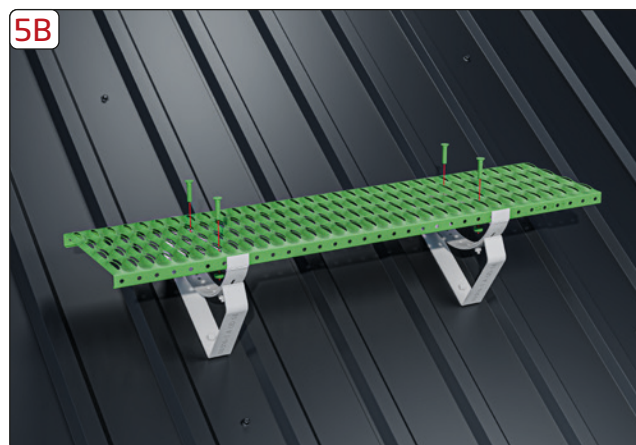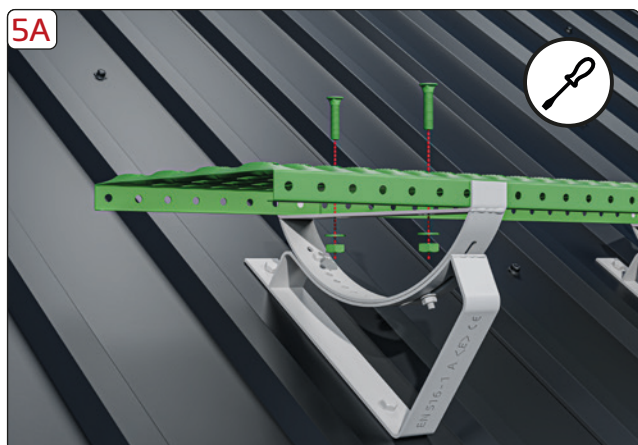

6. Sady komínových lávek Eurovent® PLATFORM SET lze mezi sebou propojovat za účelem vytvoření souvislé komunikační trasy. Spojení se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® LINK mezi jednotlivými lávkami. Pozor: V místě spojení musí být umístěn další držák Eurovent® SUPPORT.

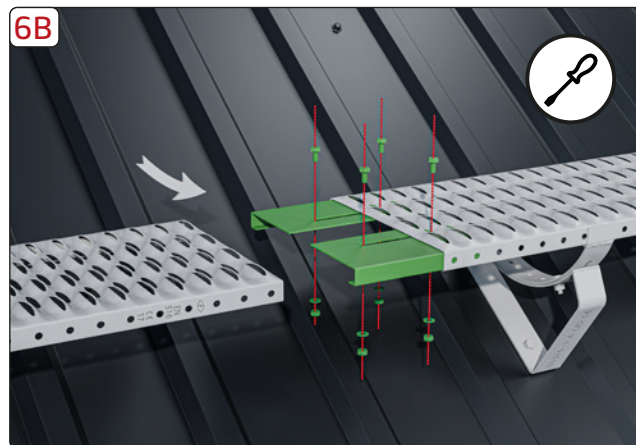


Datum aktualizace: 06/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž komínového stupně Eurovent® STEP

1. Připravte komínový stupeň Eurovent® STEP a nastavte jeho polohu na držáku Eurovent® SUPPORT.
2. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) připevněte stupeň k držáku Eurovent® SUPPORT podle znázorněného způsobu montáže.

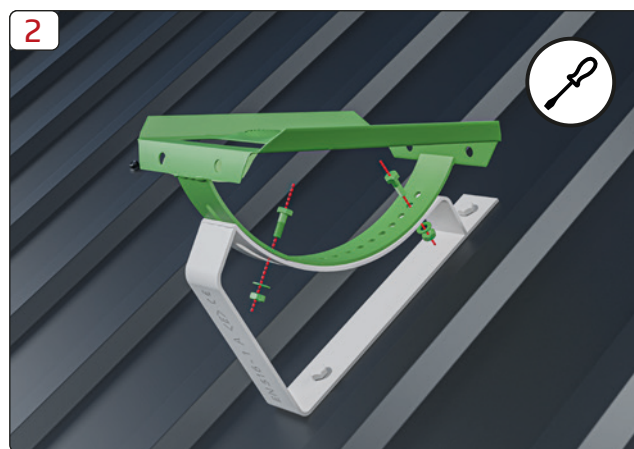

Údržba střešní komunikace: Nejméně jednou ročně je třeba: Vyčistit komínové lávky od listí, větviček, prachu, ptačích hnízd a trusu. Provést technickou kontrolu systému, zkontrolovat pevnost spojení mezi jednotlivými prvky střešní komunikace. Pečlivě zkontrolovat stav upevňovacích šroubů. V případě zjištění vůle šrouby dotáhněte. Zjištěná ložiska koroze ošetřete a doplňte poškozenou lakovanou vrstvu. Zkontrolujte těsnost střešní krytiny v místech upevnění držáků k ploše střechy. Všechna poškození krytiny vzniklá během provozu nebo montáže je nutné utěsnit. K čištění znečištění je možné použít neutrální nebo mírně alkalické čisticí prostředky běžné v domácnosti. Použití vysokotlakých čističů je zakázáno.

Datum aktualizace: 06/08/2025

CZ I MONTÁŽNÍ NÁVOD

Provoz střešní komunikace: Střešní komunikační systém je určen k montáži v prostředí s atmosférickou korozní třídou C1 a C2 dle normy PN-EN ISO 12944-2. Zakazuje se připojovat komunikační zařízení k uzemňovacím nebo hromosvodným soustavám. Zakazuje se upevňování zajišťovacích lan k prvkům střešní komunikace. Zakazuje se připevňování rádiových a televizních antén či podobných zařízení ke komunikačním prvkům.

V souladu s normou EN 516 je střešní komunikace Eurovent® vyráběna ve třídě 1 a její prvky by neměly být používány jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu. Lakovaný povrch plní pouze dekorativní funkci a nepředstavuje antikorozi ochranu, ani nepodléhá záruce na ochranu proti korozi.

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších aktuálních znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými prostředky, včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách, ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Veškeré montážní, údržbové a kontrolní práce by měly provádět výhradně oprávněné, kvalifikované a zkušené osoby.

Datum aktualizace: 06/08/2025