

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Střešní komunikace Eurovent® PLATFORM SET a Eurovent® STEP SET


Montážní návod pro instalaci střešní komunikace na plechovou škridlovou krytinu pro modely držáků: SUPPORT METAL 350; SUPPORT METAL 400; SUPPORT METAL VENECJA; SUPPORT METAL FINNERA; SUPPORT METAL GERMANIA; SUPPORT METAL HYYGGE.

Obecné použití: Střešní komunikace je soubor prvků instalovaných na střešní ploše, které umožňují bezpečný pohyb po šikmé střešní rovině v souladu s požadavky normy EN 516. Komínová lávka Eurovent® PLATFORM v kombinaci s komínovým stupněm Eurovent® STEP, upevněné pomocí držáků Eurovent® SUPPORT, umožňují vytvořit bezpečné a funkční komunikační trasy na šikmých střeších. Umožňují bezpečný přístup ke komínům a dalším technickým zařízením vyžadujícím pravidelné kontroly a údržbu.

Před montáží: Ujistěte se o správném rozmístění konstrukčních latí pod střešní krytinou. Montáž držáků střešní komunikace se provádí přímo do konstrukčních latí po položení střešní krytiny. Před zahájením montáže držáků ověřte správné provedení pokládky střešní krytiny. K montáži střešní komunikace používejte výhradně zároveň zinkované šrouby a montážní prvky dodané v sadě a v případě potřeby použijte vhodné klempířské těsnicí prostředky.

Montáž držáku střešní komunikace Eurovent® SUPPORT:


1. Po dokončení pokládky střešní krytiny určete místo montáže držáku. Vyvrtejte dva otvory menšího průměru, než je průměr montážních šroubů, v místě instalace držáku.
2. Místa vyvrtaných montážních otvorů utěsňte střešním tmelem.

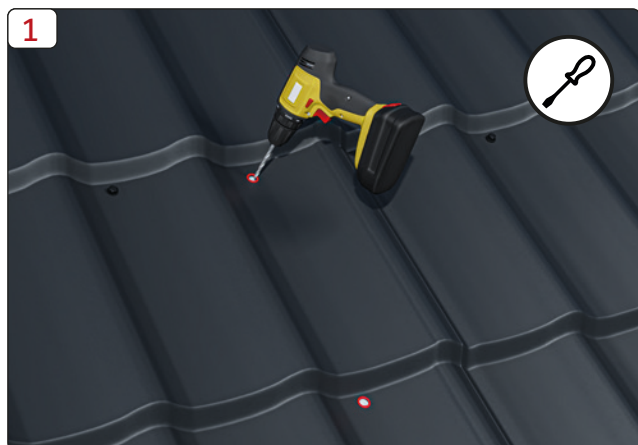

Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

3. Umístěte první držák na určené místo montáže.
4. Pomocí žárově zinkovaných šroubů do dřeva se šestihrannou hlavou Ø8 mm nebo zinkovaných vrutů do dřeva min. Ø6 × 40 mm připevněte držák ke konstrukční latě. Postup opakujte při montáži dalších držáků Eurovent® SUPPORT.

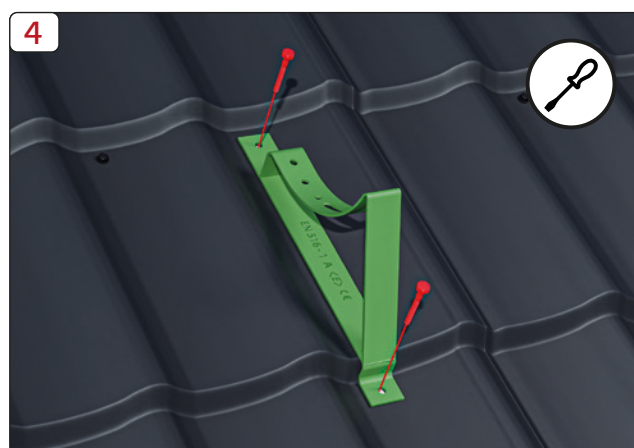

Montáž komínového stupně Eurovent® STEP

1. Připravte komínový stupeň Eurovent® STEP a nastavte jeho polohu na držáku Eurovent® SUPPORT.
2. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) připevněte stupeň k držáku Eurovent® SUPPORT podle znázorněného způsobu montáže.






Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž komínové lávky Eurovent® PLATFORM:



1. Montáž komínové lávky vyžaduje instalaci minimálně 2 držáků Eurovent® SUPPORT.
2. Připravte k montáži držák lávky Eurovent® GRIP a umístěte jej na držák Eurovent® SUPPORT připevněné ke střešní krytině.
3. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) přišroubujte držák lávky Eurovent® GRIP k držáku Eurovent® SUPPORT podle nákresu.
4. Připravte komínovou lávku Eurovent® PLATFORM a umístěte ji na držáky Eurovent® SUPPORT s namontovanými držáky Eurovent® GRIP.

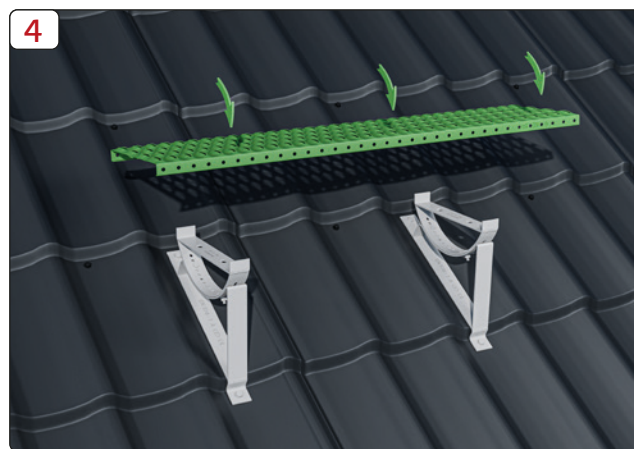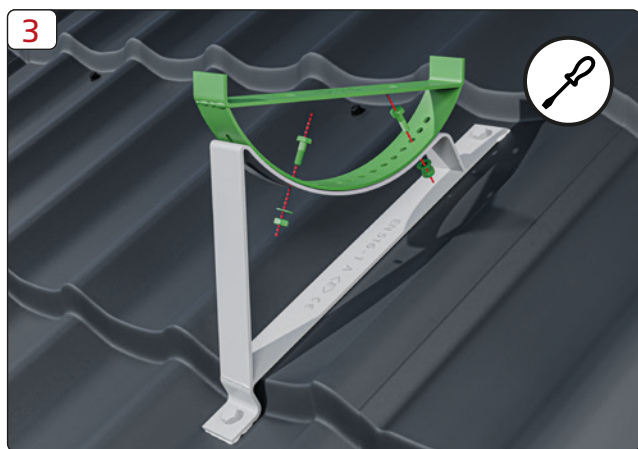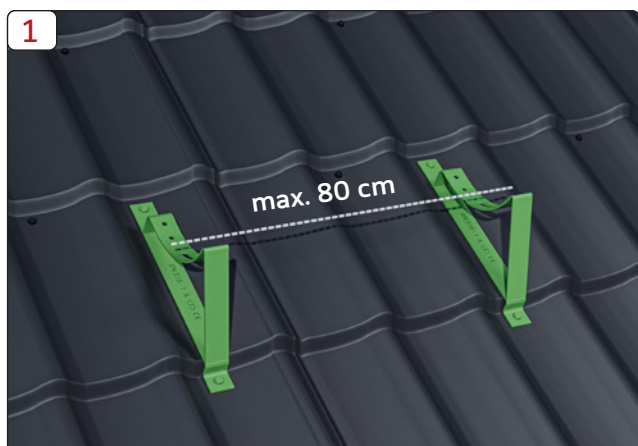


Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Pomocí 4 šroubů M8 s plochou hlavou, 4 podložek a 4 matic (součást sady) přišroubujte lávku ke dvěma držákům Eurovent® SUPPORT s uchycením GRIP podle vyobrazeného postupu.

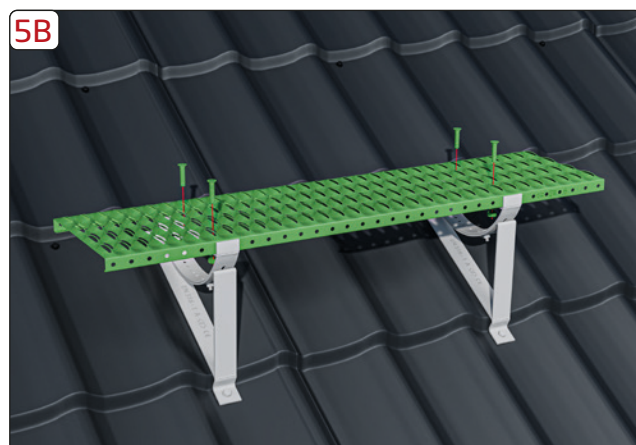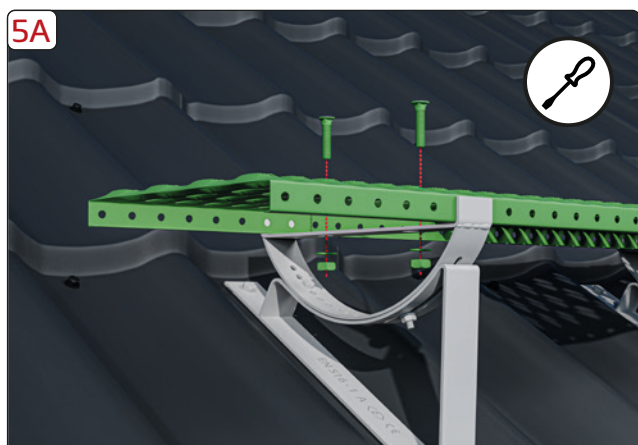

6. Sady komínových lávek Eurovent® PLATFORM SET lze mezi sebou propojovat za účelem vytvoření souvislé komunikační trasy. Spojení se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® LINK mezi jednotlivými lávkami. Pozor: V místě spojení musí být umístěn další držák Eurovent® SUPPORT.

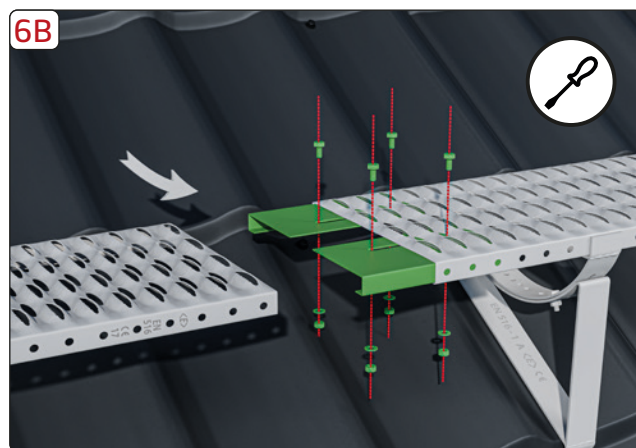

Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Údržba střešní komunikace: Nejméně jednou ročně je třeba: Vyčistit komínové lávky od listí, větviček, prachu, ptačích hnízd a trusu. Provést technickou kontrolu systému, zkontrolovat pevnost spojení mezi jednotlivými prvky střešní komunikace. Pečlivě zkontrolovat stav upevňovacích šroubů. V případě zjištění vůle šrouby dotáhněte. Zjištěná ložiska koroze ošetřete a doplňte poškozenou lakovanou vrstvu. Zkontrolujte těsnost střešní krytiny v místech upevnění držáků k ploše střechy. Všechna poškození krytiny vzniklá během provozu nebo montáže je nutné utěsnit. K čištění znečištění je možné použít neutrální nebo mírně alkalické čisticí prostředky běžné v domácnosti. Použití vysokotlakých čističů je zakázáno.

Provoz střešní komunikace: Střešní komunikační systém je určen k montáži v prostředí s atmosférickou korozní třídou C1 a C2 dle normy PN-EN ISO 12944-2. Zakazuje se připojovat komunikační zařízení k uzemňovacím nebo hromosvodným soustavám. Zakazuje se upevňování zajišťovacích lan k prvkům střešní komunikace. Zakazuje se připevňování rádiových a televizních antén či podobných zařízení ke komunikačním prvkům.

V souladu s normou EN 516 je střešní komunikace Eurovent® vyráběna ve třídě 1 a její prvky by neměly být používány jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu. Lakovaný povrch plní pouze dekorativní funkci a nepředstavuje antikorozi ochranu, ani nepodléhá záruce na ochranu proti korozi.

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších aktuálních znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými prostředky, včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách, ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Veškeré montážní, údržbové a kontrolní práce by měly provádět výhradně oprávněné, kvalifikované a zkušené osoby.

Datum aktualizace: 07/08/2025