

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Střešní komunikace Eurovent® PLATFORM SET a Eurovent® STEP SET


Montážní návod pro instalaci střešní komunikace na krytinu z plochého plechu se stojatou drážkou – klem-pířského provedení nebo panelů se stojatou drážkou „click“ pro modely držáků: SUPPORT METAL FLAT.

Obecné použití: Střešní komunikace je soubor prvků instalovaných na střešní ploše, které umožňují bezpečný pohyb po šikmé střešní rovině v souladu s požadavky normy EN 516. Komínová lávka Eurovent® PLATFORM v kombinaci s komínovým stupněm Eurovent® STEP, upevněné pomocí držáků Eurovent® SUPPORT, umožňují vytvořit bezpečné a funkční komunikační trasy na šikmých střeších. Umožňují bezpečný přístup ke komínům a dalším technickým zařízením vyžadujícím pravidelné kontroly a údržbu.

Před montáží: Montáž držáků střešní komunikace se provádí přímo na střešní krytinu z plochého plechu zakončenou stojatou drážkou – klem-pířského typu nebo „click“ panelů. Před montáží držáků se ujistěte o správné instalaci střešní krytiny. K montáži používejte pouze šrouby s žárovým zinkováním a montážní prvky dodané v sadě. V případě potřeby použijte vhodné klempířské těsnicí prostředky.

Montáž držáku střešní komunikace Eurovent® SUPPORT:

1. Připravte držák k montáži. Pomocí 2 zapuštěných šroubů, podložek a matic připevněte základnu držáku s PUR těsněním k držáku SUPPORT tak, jak je znázorněno na obrázku.
2. Umístěte první držák Eurovent® SUPPORT na místo montáže. Přiložte držák ke stojaté drážce.

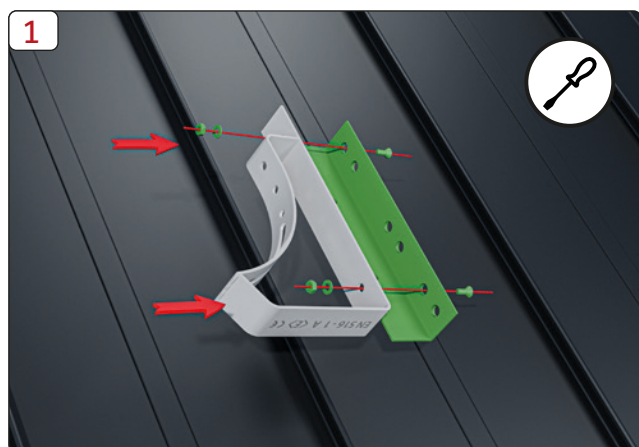



Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 3.** Z opačné strany přiložte přitlačný prvek ke stojaté drážce [3A] tak, aby se zachytil o zámek drážky, podle způsobu znázorněného na obrázku [3B].



- 4A.** Montáž na drážku o výšce do 25 mm: Pomocí vnitřních spodních dvou montážních otvorů v přitlačném prvku spojte přitlačný prvek se základnou drážkou tak, aby se celek sevřel na drážce. Použijte k tomu 2 šrouby M8, 2 podložky a 2 matice dodané v sadě. Ujistěte se o správném upevnění drážky. Opakujte kroky při montáži dalších držáků Eurovent® SUPPORT.
- 4B.** Montáž na drážku o výšce od 25 mm do 35 mm: Pomocí vnějších horních dvou montážních otvorů v přitlačném prvku spojte přitlačný prvek se základnou drážkou tak, aby se celek sevřel na drážce. Použijte k tomu 2 šrouby M8, 2 podložky a 2 matice dodané v sadě. Ujistěte se o správném upevnění drážky. Opakujte kroky při montáži dalších držáků Eurovent® SUPPORT.

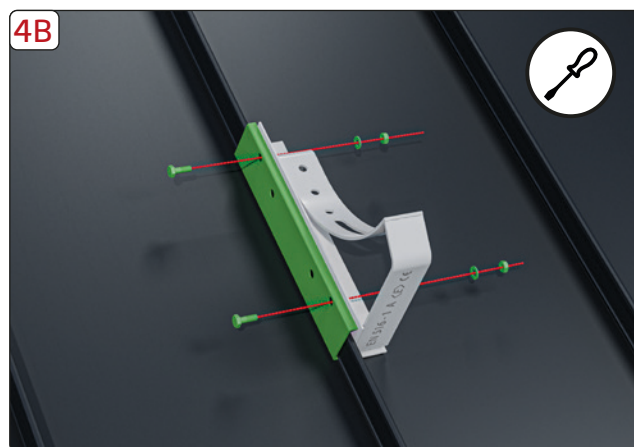
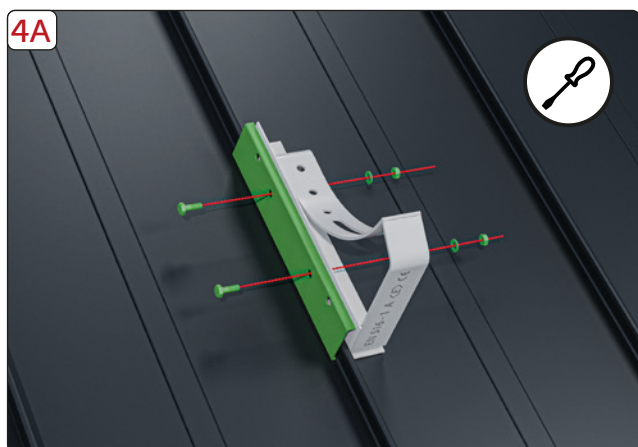


Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž komínové lávky Eurovent® PLATFORM:



1. Montáž komínové lávky vyžaduje instalaci minimálně 2 držáků Eurovent® SUPPORT.
2. Připravte k montáži držák lávky Eurovent® GRIP a umístěte jej na držáky Eurovent® SUPPORT připevněné ke střešní krytině.
3. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) přišroubujte držák lávky Eurovent® GRIP k držáku Eurovent® SUPPORT podle nákresu.
4. Připravte komínovou lávku Eurovent® PLATFORM a umístěte ji na držáky Eurovent® SUPPORT s namontovanými držáky Eurovent® GRIP.

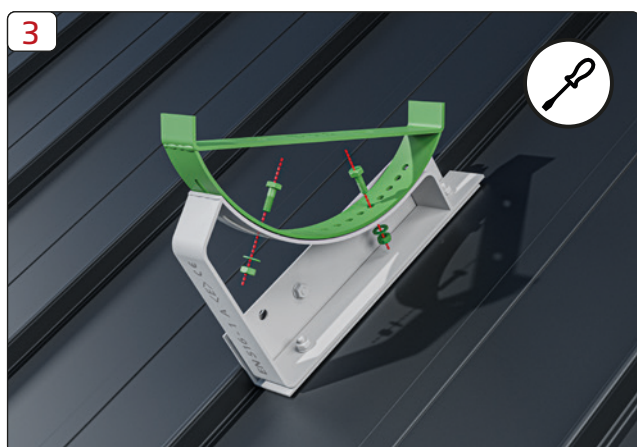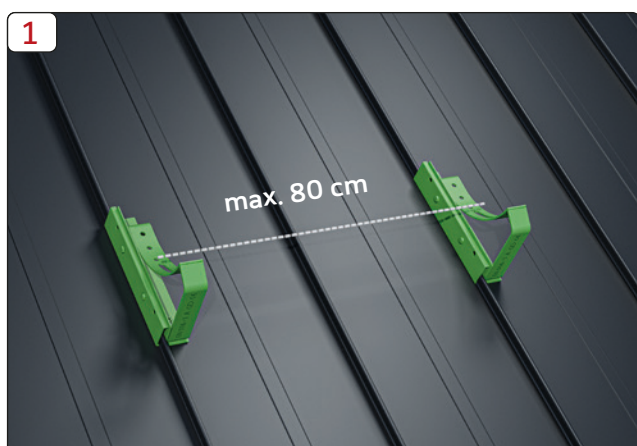


Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Pomocí 4 šroubů M8 s plochou hlavou, 4 podložek a 4 matic (součást sady) přišroubujte lávku ke dvěma držákům Eurovent® SUPPORT s uchycením GRIP podle vyobrazeného postupu.

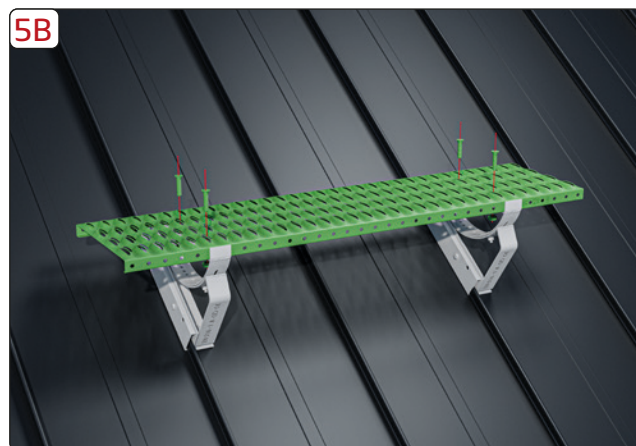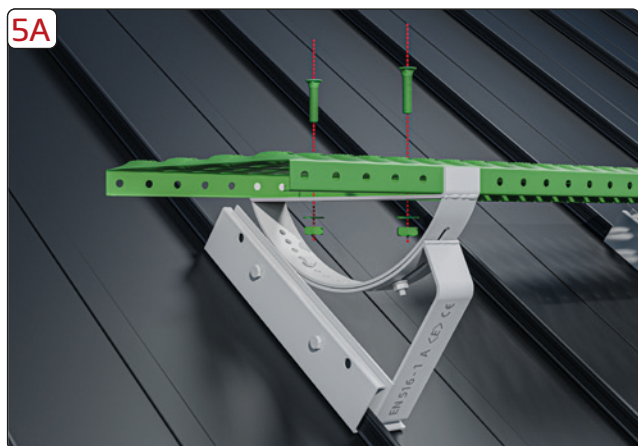

- 6 Sady komínových lávek Eurovent® PLATFORM SET lze mezi sebou propojovat za účelem vytvoření souvislé komunikační trasy. Spojení se provádí pomocí dvou spojek Eurovent® LINK mezi jednotlivými lávkami. Pozor: V místě spojení musí být umístěn další držák Eurovent® SUPPORT.


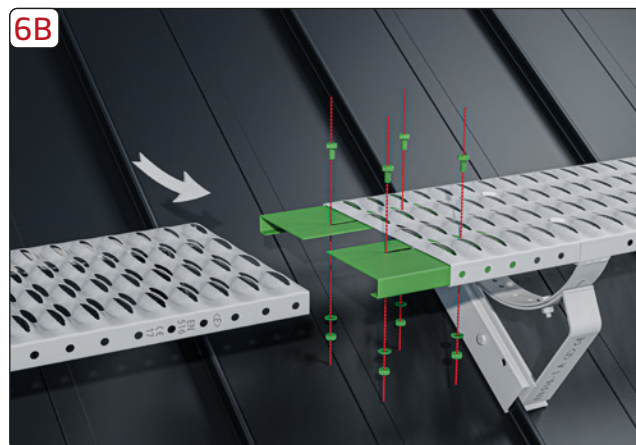


Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ | MONTÁŽNÍ NÁVOD

Montáž komínového stupně Eurovent® STEP

1. Připravte komínový stupeň Eurovent® STEP a nastavte jeho polohu na držáku Eurovent® SUPPORT.
2. Pomocí 2 šroubů M8, 2 podložek a 2 matic (dodávaných v sadě) připevněte stupeň k držáku Eurovent® SUPPORT podle znázorněného způsobu montáže.

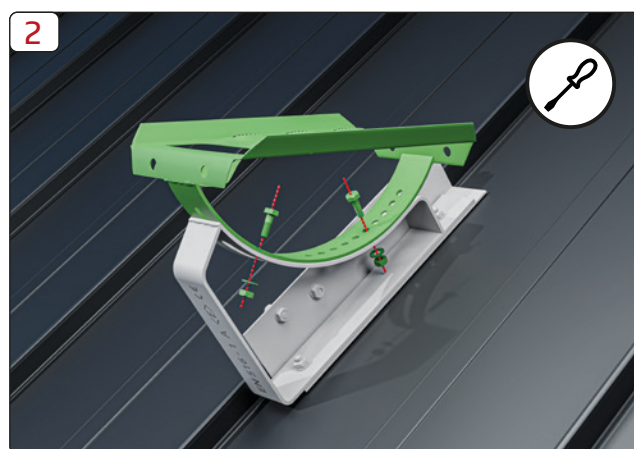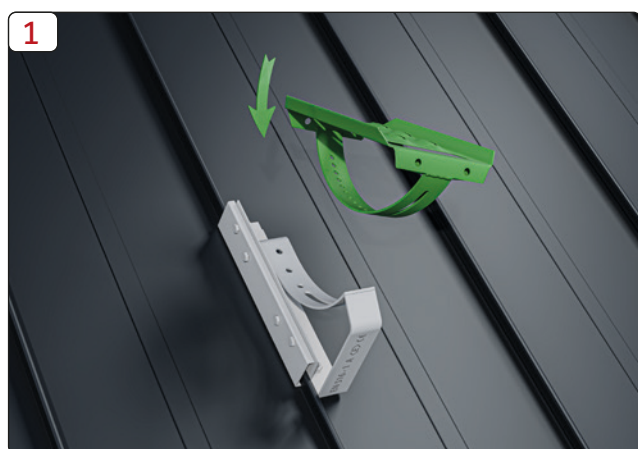

Údržba střešní komunikace: Nejméně jednou ročně je třeba: Vyčistit komínové lávky od listí, větviček, prachu, ptačích hnízd a trusu. Provést technickou kontrolu systému, zkontrolovat pevnost spojení mezi jednotlivými prvky střešní komunikace. Pečlivě zkontrolovat stav upevňovacích šroubů. V případě zjištění vůle šrouby dotáhněte. Zjištěná ložiska koroze ošetřete a doplňte poškozenou lakovanou vrstvu. Zkontrolujte těsnost střešní krytiny v místech upevnění držáků k ploše střechy. Všechna poškození krytiny vzniklá během provozu nebo montáže je nutné utěsnit. K čištění znečištění je možné použít neutrální nebo mírně alkalické čisticí prostředky běžné v domácnosti. Použití vysokotlakých čističů je zakázáno.

Datum aktualizace: 07/08/2025

CZ I MONTÁŽNÍ NÁVOD

Provoz střešní komunikace: Střešní komunikační systém je určen k montáži v prostředí s atmosférickou korozní třídou C1 a C2 dle normy PN-EN ISO 12944-2. Zakazuje se připojovat komunikační zařízení k uzemňovacím nebo hromosvodným soustavám. Zakazuje se upevňování zajišťovacích lan k prvkům střešní komunikace. Zakazuje se připevňování rádiových a televizních antén či podobných zařízení ke komunikačním prvkům.

V souladu s normou EN 516 je střešní komunikace Eurovent® vyráběna ve třídě 1 a její prvky by neměly být používány jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu. Lakovaný povrch plní pouze dekorativní funkci a nepředstavuje antikorozi ochranu, ani nepodléhá záruce na ochranu proti korozi.

Závěrečné informace: Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty na základě našich nejlepších aktuálních znalostí, výzkumů, zkušeností a v dobré víře. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky nesprávného nebo chybného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by se měl všemi dostupnými prostředky, včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách, ujistit o vhodnosti dodaných materiálů pro dosažení svých zamýšlených cílů.

Veškeré montážní, údržbové a kontrolní práce by měly provádět výhradně oprávněné, kvalifikované a zkušené osoby.

Datum aktualizace: 07/08/2025