

Eurovent **AKTIVBAND SK**

Taśma okienna do wewnętrznej izolacji otworów montażowych okien oraz drzwi. Stosowana przy tzw. „Ciepłym Montażu”. Zbudowana ze specjalnej włókniny oraz filmu paroizolacyjnego powleczone na całej szerokości warstwą kleju o bardzo mocnej przyczepności, który ułatwia jej aplikację do ramy okiennej oraz ściany. Nie wymaga dodatkowego kleju oraz preparatu gruntującego podłoże.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		2 - warstwowa membrana PP
Rozmiar	[mm x mb]	70, 100, 150 x 25
Wodoszczelność		W1
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]]	ca. 10
Klasa palności		E
Klej		Klej na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowy, EC1 ^{PLUS}
Gramatura kleju	[g/m ²]	230
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +80
Temperatura aplikacji	[°C]	Od 5, zalecana temp. + 5 do + 35
Odporność UV	[miesiące]	3
Pakowanie	[karton (paleta)]	8 rolek (384); 6 rolek (288); 1 rolka (240)
Przechowywanie		Maksymalnie 12 miesięcy w suchym pomieszczeniu w temperaturze + 15 °C to + 25°C


Zalety:

- Paroizolacyjna
- Łatwa w montażu
- Eliminuje mostki termiczne
- Zabezpiecza przed wilgocią oraz powstawaniem grzybów i pleśni
 - Zmniejsza koszty zużycia energii
 - Izoluje akustycznie
 - Bardzo niska emisja EMICODE[®] EC1^{PLUS}

Eurovent **AKTIVBAND SK**

Aplikacja:

Umożliwia montaż okien i drzwi w sposób, który zapewnia ich szczelność przez wiele lat. Do izolacji połączeń wewnątrz budynku. Dedykowany do „ciepłego montażu” okien i drzwi. Silny klej na całej powierzchni taśmy oraz specjalny dodatkowy pasek samoprzylepny zapewnia łatwy i szybki montaż. Pozwala na eliminację potrzeby stosowania kleju montażowego.

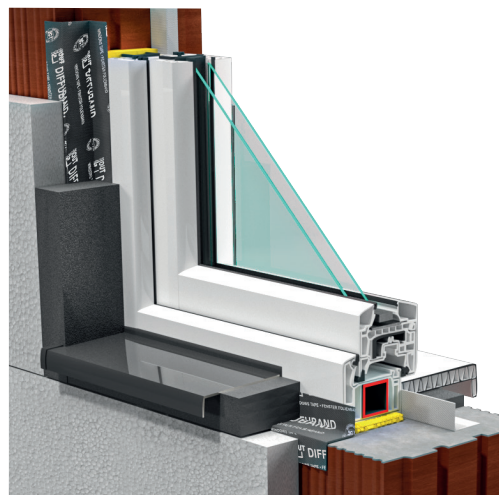

Montaż:

Taśmę Eurovent® AKTIVBAND SK odwinąć z rolki i odciąć odpowiednie odcinki z naddatkiem ok. 10 cm do danej długości. Odkleić wąski pasek folii ochronnej i dokładnie docisnąć paski mocujące do ramy okiennej. Następnie ustawić i zamocować okno, odkleić resztę folii ochronnej, przykleić do muru i dokładnie docisnąć na całej powierzchni przylegania. Do przyklejenia do powierzchni muru, nie jest potrzebny żaden dodatkowy klej. Pustą przestrzeń między oknem a murem wypełnić materiałem izolacyjnym.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +15°C do +25°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2020