

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **AKTIVBAND SK2**

Taśma okienna do wewnętrznej izolacji otworów montażowych okien oraz drzwi. Stosowana przy tzw. „Ciepłym Montażu”. Zbudowana ze specjalnej włókniny oraz filmu paroizolacyjnego powleczone na całej szerokości warstwą kleju o bardzo mocnej przyczepności, który ułatwia jej aplikację do ramy okiennej oraz ściany. Posiada dodatkowy pasek samoprzylepny po przeciwnej stronie, umożliwiającą wszechstronne zastosowanie. Nie wymaga dodatkowego kleju oraz preparatu gruntującego podłoże.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		2 - warstwowa membrana PP
Rozmiar	[mm x mb]	70, 100, 150 x 25
Wodoszczelność		W1
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	Ca. 10
Klasa palności		E
Klej		Klej na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowy, ECI ^{PLUS}
Gramatura kleju	[g/m ²]	230
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +80
Temperatura aplikacji	[°C]	Od 5, zalecana temp. + 5 do + 35
Odporność UV	[miesiące]	3
Pakowanie	[karton (paleta)]	8 rolek (384); 6 rolek (288); 1 rolka (240)
Przechowywanie		Maksymalnie 12 miesięcy w suchym pomieszczeniu w temperaturze + 15 °C to + 25°C


Zalety:

- Paroizolacyjna
- Łatwa w montażu
- Eliminuje mostki termiczne
- Zabezpiecza przed wilgocią oraz powstawaniem grzybów i pleśni
 - Zmniejsza koszty zużycia energii
 - Izuluje akustycznie
 - Bardzo niska emisja EMICODE® ECI^{PLUS}

Eurovent **AKTIVBAND SK2**

Aplikacja:

Umożliwia montaż okien i drzwi w sposób, który zapewnia ich szczelność przez wiele lat. Do izolacji połączeń wewnątrz budynku. Dedykowany do „ciepłego montażu” okien i drzwi. Silny klej na całej powierzchni taśmy oraz specjalny dodatkowy pasek samoprzylepny zapewnia łatwy i szybki montaż. Pozwala na eliminację potrzeby stosowania kleju montażowego.

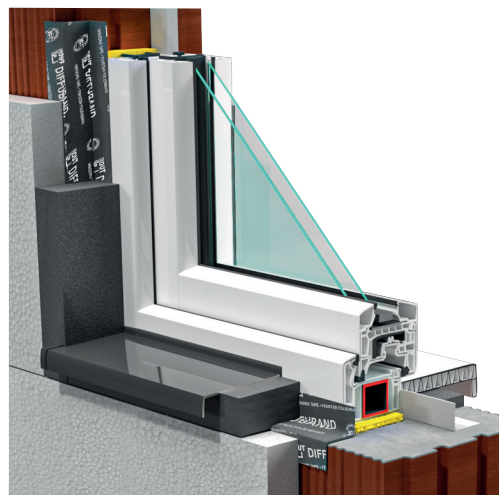

Montaż:

Taśmę Eurovent® AKTIVBAND SK2 odwinąć z rolki i odciąć odpowiednie odcinki z naddatkiem ok. 10 cm do danej długości. Odkleić wąski pasek folii ochronnej i dokładnie docisnąć paski mocujące do ramy okiennej. Następnie ustawić i zamocować okno, odkleić resztę folii ochronnej, przykleić do muru i dokładnie docisnąć na całej powierzchni przylegania. Do przyklejenia do powierzchni muru, nie jest potrzebny żaden dodatkowy klej. Pustą przestrzeń między oknem a murem wypełnić materiałem izolacyjnym.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +15°C do +25°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/2020