

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **ANTICON**

Folia antykondensacyjna Eurovent® ANTICON, wielowarstwowa, zbudowana z tkaniny obustronnie powleczonej i warstwy włókniny polipropylenowej która zapewnia magazynowanie nadmiaru wilgoci zapobiegając tym samym efektowi kondensacji. Stosowana do dachów skośnych wentylowanych w obszarach których występuje podwyższony poziom wilgotności.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	1
Reakcja na ogień	[Klasa]	F
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do + 80
Współczynnik Sd	[m]	ca. 40
Odporność na UV	[miesiąc]	2*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m ²]	ca. 110; 130 (±30%)
Wodoszczelność	[Klasa]	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥410 (+/- 250)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥390 (+/- 250)
Wydłużenie MD	[%]	13 (+/- 30)
Wydłużenie CD	[%]	13 (+/- 30)
Odporność na rozdieranie MD	[N]	≥460 (+/-250)
Odporność na rozdieranie CD	[N]	≥470 (+/-250)
Kolor		biały / biały
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolka]	120

Zalety:


- Antykondensacyjna • Wytrzymała na rozrywanie
- Odporna na promieniowanie UV • Szybki i łatwy montaż

*Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Eurovent ANTICON

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy budowie dachów skośnych wentylowanych, zarówno ocieplonych jak i nieocieplonych, jako warstwa hydroizolacyjna pod pokrycie dachowe. Ze względu na zdolność magazynowania wilgoci, zapobiega efektowi kondensacji. W przypadku zastosowania w dachach ocieplonych, produkt wymaga zachowania co najmniej 5 cm szczeliny wentylacyjnej między folią, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że folia nie może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Produkt nie powinien być stosowany w dachach z pełnym deskowaniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na folii dachowej należy wykonać zawsze z zastosowaniem łąty i kontrłąty.

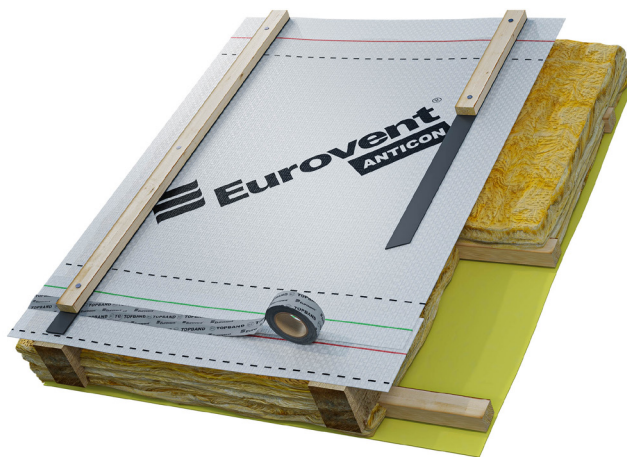

Zalecenia montażowe / gwarancja:

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 4 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. W ciągu 12 tygodni od montażu należy wykonać na poddaszu montaż izolacji termicznej lub zaciemnienie poddasza. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Folię należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczoną przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 09/2021