

Eurovent BITUMI

Dwuwarstwowa bitumiczna membrana dachowa. wykonana z warstwy włókniny polipropylenowej, i wkładu bitumicznego. Posiada bardzo dużą odporność na rozrywanie i najwyższy parametr wodoszczelności spośród wszystkich membran dachowych.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	ca. 0,5
Reakcja na ogień		E
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +100
Współczynnik Sd	[m]	ca. 50
Odporność na UV	[miesiąc]	4*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m ² (±5%)]	ca. 450
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)	[N/50 mm]	≥360
Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD)	[N/50 mm]	≥230
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)	[N]	≥110
Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD)	[N]	≥100
Kolor		niebieski / błękit
Rozmiar rolki	[m x mb]	1 x 30 = 30 m ²
Paleta	[rolka]	30

Zalety:

- Odporna na promieniowanie UV • Odporna na rozrywanie
- Na pełne deskowanie • Wodoszczelna

* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Eurovent BITUMI

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów skośnych, wentylowanych, z pełnym deskowaniem. Świetnie nadaje się pod pokrycia dachowe z gontów bitumicznych, dachówek bitumicznych, łupka dachowego oraz gontu drewnianego. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie można wykonać bez zastosowania łąty i kontrłąty.



Zalecenia montażowe / gwarancja:


Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 4 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. W ciągu 12 tygodni od montażu należy wykonać na poddaszu montaż izolacji termicznej lub zaciemnienie poddasza. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

System SK2:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.

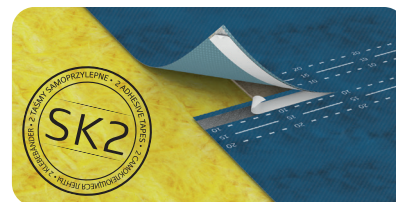

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 03/2022