


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **BITUVENT**

Wywietrznik kalenicowy stosowany jako element wentylacyjny i zabezpieczający na kalenice i grzbiety skośne przeznaczony do dachów krytych gontem bitumicznym. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz odporny na promieniowanie UV, zapewnia skuteczną wentylację w obszarze kalenicy.

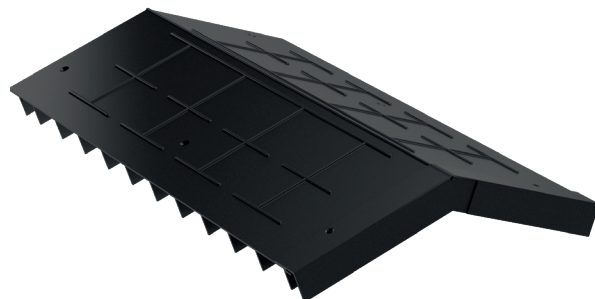

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		polimer
Wymiar	[mm x mm]	290 x 1000
Odporność na UV		odporny
Temperatura mięknięcia wg PN-EN ISO 306:2006/B50	[°C]	≥ 75
Wytrzymałość na rozciąganie udarowe wg PN-EN ISO 8256:2006	[kJ/m ²]	≥ 600
Gęstość wg ISO 1183/C	[g/cm ³]	0,905
Wskaźnik MFR wg ISO 1133	[g/10min]	15
Wysokość wywietrznika	[mm]	30 (+/- 0,8)
Kolor	[RAL]	czarny 9005
Karton	[sztuk]	10
Paleta	[sztuk]	100

Zalety:


- Odporny na promieniowanie UV • Szybki i łatwy montaż
- Duża powierzchnia wentylacyjna

* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Eurovent BITUVENT

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjny i zabezpieczający na kalenice i grzbiety skośne w dachach krytych gontem bitumicznym. Zabezpiecza połączenie dachu przed przenikaniem nawiewanego od strony kalenicy śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu oraz zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza w obszarze dachu.

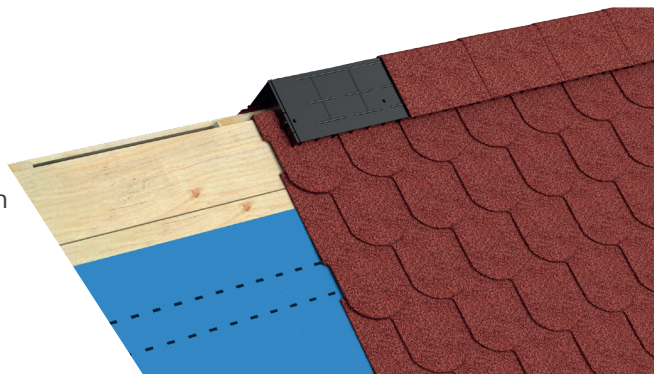

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 10/2019