


## Eurovent FLEX LINE

Listwa wykończeniowa do wykonywania obróbek wokół kominów. Specjalne profilowanie listwy zapewnia możliwość sprawnego montażu w obszarze komina. Wykonana z blachy aluminiowej o wysokiej jakości.

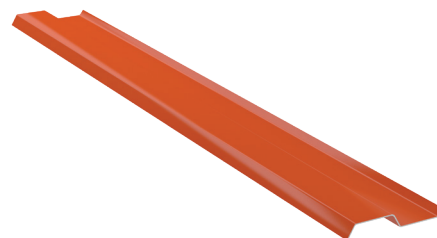

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Profilowana blacha aluminiowa
Blacha		Profilowane, lakierowane aluminium o grubości ok. 0,55 mm (±10%)
Lakier		Lakier poliestrowy, pokryty folią ochronną
Wymiary	[mm x mb]	80 x 2
Kolor	[RAL]	ceglasty 8004; brąz 8019; czarny 9005; antracyt 7021; kasztan 8015; wiśnia 3011; brąz 8017
Karton	[sztuk]	20
Paleta	[kartonów / sztuk]	100 / 2 000

### Zalety:

- Odporna na wodę i mróz
- Unikalna elastyczna budowa
- Odporna na promieniowanie UV

## Eurovent FLEX LINE

### Zastosowanie:

Stosowana do wykańczania połączeń komina z dachem oraz uszczelnień w obrębie komina. Umożliwia prawidłowe wykonanie uszczelnień w miejscach krytycznych wokół komina oraz estetyczne wykończenie prac dekarских.

### Montaż:

Montowana na krawędzi taśmy kominowej i komina przy pomocy wkrętów szybkiego montażu. Zaleca się uszczelnić górną krawędź listwy masą dekarскую.

### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt wykonany jest z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach oraz chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 09/2019