


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FLEX STANDARD**

Samoprzylepna aluminiowa taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany. Zbudowana jest z wysokiej jakości poprzecznie profilowanej blachy aluminiowej i kleju butylowego.

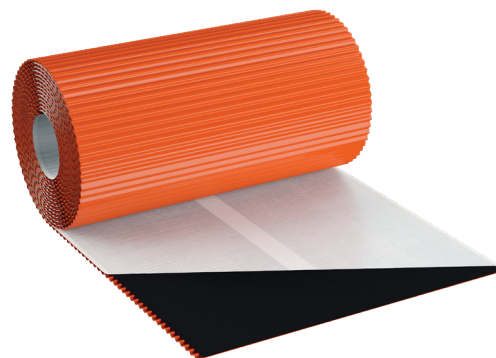

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Aluminium, butyl
Szerokość rolki	[mm]	300
Długość rolki	[mb]	5
Aluminium	[mm]	Szerokość: 300 Grubość: 0,12
Butyl		Wymiary: 290 x 1,0 mm Kolor: Czarny Gęstość: 1,65 ± 0,05 g/cm ³ Odporność na odrywanie: > 25 (35 ± 10) N/24 mm Rozcieńczalniki: nie zawiera Odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C Odporność na starzenie: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach.
Kolor	[RAL]	ceglasty 8004, brąz 8019, brąz 8017, czarny 9005, antracyt 7021, kasztan 8015, wiśnia 3011
Temperatura przechowywania	[°C]	od 5 do 25
Okres przechowywania	[miesiąc]	do 12
Karton	[sztuk]	1
Paleta	[sztuk]	144

Zalety:

- Elastyczna i łatwa w użyciu
- Odporna na wodę i mróz
- Odporna na promieniowanie UV

Eurovent FLEX STANDARD

Zastosowanie:

Stosowana do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na większości pokryć dachowych — dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Montaż:

Przez ok. 24 h przed aplikacją taśmy należy ją przechowywać w temperaturze pokojowej (od 5 °C do 25 °C). Temperatura podczas aplikacji taśmy powinna wynosić powyżej 5 °C (zalecane powyżej 10°C). Pokrycie, do którego kleimy taśmę, powinno być suche i wolne od kurzu i tłuszczu. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

Bezpieczeństwo:

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Po zakończeniu zaleca się umycie rąk.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki pod dużym ciężarem mogą ulec odkształceniu, deformacji. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Nie zaleca się piętrowania wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Rolki należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2021