


KARTA TECHNICZNA

Eurovent GEO GARDEN DUO

Folia drenażowo-kumulacyjna zbudowana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o równoległym układzie wytłoczeń o wysokości 20 mm z dodatkową perforacją. Zintegrowana z włókniną filtracyjną (PP), wytłoczenia magazynują wodę, a jej nadmiar jest odprowadzany.

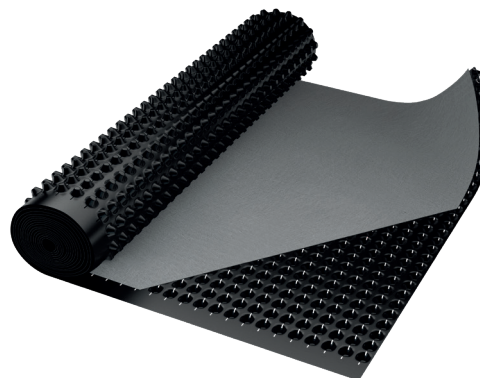

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Polietylen wysokiej gęstości (HDPE); włóknina PP
Grubość	[mm]	0,85
Gramatura	[g/m ²]	900
Wysokość wytłoczeń	[mm]	20
Ilość wytłoczeń	[/m ²]	400
Reakcja na ogień		F
Wytrzymałość na rozciąganie MD	[kN/m]	13,5
Wytrzymałość na rozciąganie CD	[kN/m]	10,1
Wytrzymałość na ściskanie	[kN/m ²]	160
Odporność temperaturowa	[°C]	- 40 do + 80
Rozmiar rolki	[m x mb]	2,0m x 10mb = 19m ²
Paleta	[rolki]	5


Zalety:

- Drenaż dachów zielonych • Odporna na zginięcie
- Kumuluje wodę do 6 l/m²

Eurovent GEO GARDEN DUO

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako hydroizolacja budynków w układzie poziomym przy tworzeniu „zielonych dachów”. Tworzy powierzchnię drenażową odprowadzającą nadmiar wody w okresach intensywnych opadów deszczu. Jednocześnie wysokie wytłoczenia spełniają rolę zbiorników wodnych zaopatrujących roślinność w niezbędne ilości wody. Zintegrowana włóknina zapewnia filtrację i chroni przed wypełnieniem wytłoczeń substratem ziemnym.

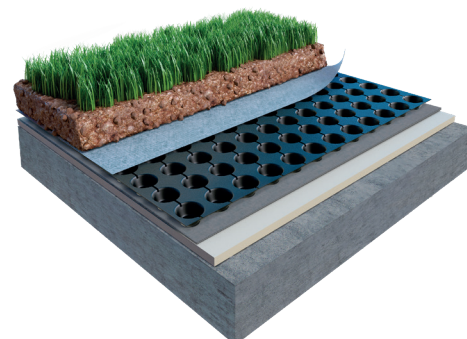

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinien być przygotowywany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 10/2019