


KARTA TECHNICZNA

Eurovent KLAMRA UNI

Uchwyt gąsiora służący do szybkiego i trwałego montażu większości gąsiorów do łat kalenicowych lub grzbietowych. Wykonana z blachy aluminiowej pokrytej farbą poliestrową odporną na czynniki atmosferyczne, mocowana za pomocą dwóch wkrętów.

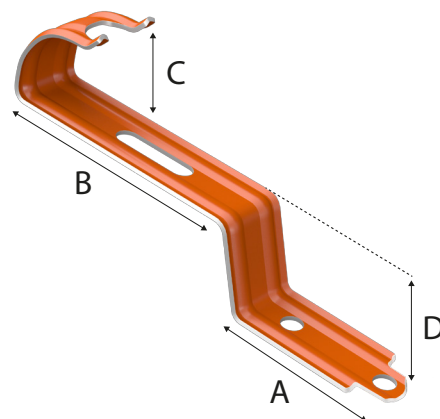

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		blacha aluminiowa powlekana
Wymiary	[mm]	Model 470/53: A=48 B=65 (-1), C=23, D=22
Szerokość taśmy aluminiowej	[mm]	19
Grubość taśmy aluminiowej	[mm]	1,5
Odporność na UV		odporny
Karton	[sztuk]	50
Paleta	[karton / sztuk]	200 / 10 000

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż
- Powlekana farbą poliestrową
- Mocna i trwała

Eurovent **KLAMRA UNI**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy mocowaniu większości gąsiorów kalenicowych do łąty kalenicowej. Mocowana dwoma wkrętami do łąty kalenicowej i zaczepiana górną częścią za gąsior sprawia, że gąsior jest stabilnie zamocowany na kalenicy i odporny na podwiewanie i podrywanie przez silny wiatr. Jej budowa i profil sprawiają, że może być stosowana do większości dachówek betonowych spotykanych na rynku.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Klamry wykonane są z blachy aluminiowej, która pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Klamry należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017