

## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SOLAROS**

Przejście dla przewodów solarnych wykonane z tworzywa sztucznego. Posiada kilka typów podstaw co sprawia, że nadaje się do stosowania pod prawie wszystkie typy pokryć dachowych – dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, gont bitumiczny, profilowane blachy aluminiowe itp.



| PARAMETR         | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ                                                                                                            |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał         |           | polipropylen barwiony w masie z dodatkiem stabilizatora UV + uszczelka butylowa                                    |
| Kąt zastosowania | [°]       | 5-45                                                                                                               |
| Wymiar podstawy  | [cm]      | 22,4 x 32,2 (VENTOS METAL, BITU O)<br>37,4 x 46,0 (BITU U)<br>33,4 x 42,0 (VENTOS PLUS)                            |
| Dostępne modele  |           | METAL: A25, B26, BIBER, F22, G18, M11, N25, R28, T18, T35, W35, X45,<br>PLUS: C, ES, EX, R, S, T<br>BITU O, BITU U |
| Dostępne kolory  | [RAL]     | cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005, kasztan 3009, zielony 6020              |
| Średnica         | [mm]      | 2 x 45                                                                                                             |
| Odporność na UV  |           | odporny                                                                                                            |
| Zestaw           |           | przejście solarne + wkręty                                                                                         |
| Uszczelnienie    |           | uszczelka butylowa                                                                                                 |
| Waga opakowania  | [kg]      | ca. 1                                                                                                              |
| Opakowanie       | [sztuk]   | 1                                                                                                                  |
| Paleta           | [sztuk]   | 96                                                                                                                 |

**Zalety:**


- Odporny na promieniowanie UV • Szybki i łatwy montaż

\* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

## Eurovent SOLAROS

### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element instalacyjny do dachów skośnych o nachyleniu od 5° do 45°. Umożliwia szybkie i sprawne przeprowadzenie przewodów o średnicy od 10 do 60 mm przez połacie dachu. Nadaje się do stosowania pod prawie wszystkie typy pokryć dachowych.

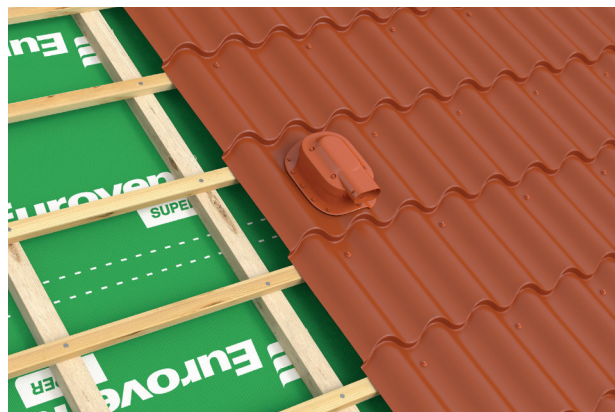

### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

### Dodatkowe uwagi:

Do montażu zaleca się używanie dołączonych do opakowania wkrętów.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 10/2019