

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPECIAL FR 5000**

Mikroperforowana, niskoparoprzepuszczalna folia dachowa o podwyższonej klasie palności do poziomu B. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki PE która zapewnia wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Stosowana do dachów niedeskowanych, spadzistych (skośnych), wentylowanych, nieocieplonych oraz do elewacji, do wszystkich obiektów w których wymagane są materiały o podwyższonej klasie odporności ogniowej.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	ca. 40
Reakcja na ogień	[Klasa]	B-s1, d0
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do + 80
Współczynnik Sd	[m]	1
Odporność na UV	[miesiąc]	2*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m ²]	ca. 110 (±30%)
Wodoszczelność	[Klasa]	W3
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥200
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥130
Odporność na rozdzielanie MD	[N]	≥100
Odporność na rozdzielanie CD	[N]	≥110
Kolor		biały / biały
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolka]	120

Zalety:

- Wytrzymała na rozrywanie • Klasa palności B •
- Szybki i łatwy montaż • Niskoparoprzepuszczalna

**Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.*


Eurovent SPECIAL FR 5000

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów spadzistych wentylowanych, nieocieplonych. W przypadku zastosowania przy budowie dachów ocieplonych, produkt wymaga zachowania co najmniej 5 cm szczeliny wentylacyjnej między folią a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że folia nie może stykać się bezpośrednio z ociepleniem.

Produkt nie powinien być stosowany w dachach z pełnym deskowaniem.

Można ją stosować również w elewacjach oraz przegrodach budowlanych w których wymagane są produkty o podwyższonej klasie palności do poziomu B.

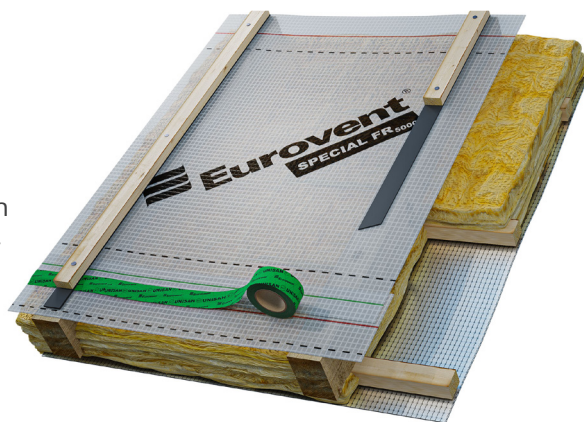

Zalecenia montażowe / gwarancja:

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 4 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. W ciągu 12 tygodni od montażu należy wykonać na poddaszu montaż izolacji termicznej lub zaciemnienie poddasza. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinien być przygotowywany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

System SK2:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 09/2021