

Eurovent STANDARD

Folia dachowa Eurovent® STANDARD, mikroperforowana, niskoparoprzepuszczalna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki PE która zapewnia wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Stosowana do dachów niedeskowanych, spadzistych (skośnych), wentylowanych, nieocieplonych.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	40
Reakcja na ogień	[Klasa]	F
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do + 80
Współczynnik Sd	[m]	≥ 1
Odporność na UV	[miesiąc]	2*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m ²]	ca. 90 (±30%)
Wodoszczelność	[Klasa]	min. W3
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥260 (+/- 100)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥140 (+/- 100)
Wydłużenie MD	[%]	17 (+/- 30)
Wydłużenie CD	[%]	11 (+/- 30)
Odporność na rozdieranie MD	[N]	≥100 (+/- 55)
Odporność na rozdieranie CD	[N]	≥110 (+/- 55)
Kolor		biały / biały
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolka]	120


Zalety:

- Wytrzymała na rozrywanie
- Odporna na promieniowanie UV
- Szybki i łatwy montaż
- Paroprzepuszczalna

Eurovent STANDARD

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów spadzi-
stych wentylowanych, nieocieplonych. W przypadku zastoso-
wania przy budowie dachów ocieplonych, produkt wyma-
ga zachowania co najmniej 5 cm szczeliny wentylacyjnej
między folią, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana
itp.), co oznacza, że folia nie może stykać się bezpośrednio z
ociepleniem. Produkt nie powinien być stosowany w dachach z pełnym
deskowaniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na folii dachowej należy wykonać zawsze z zasto-
sowaniem łąty i kontrłąty.

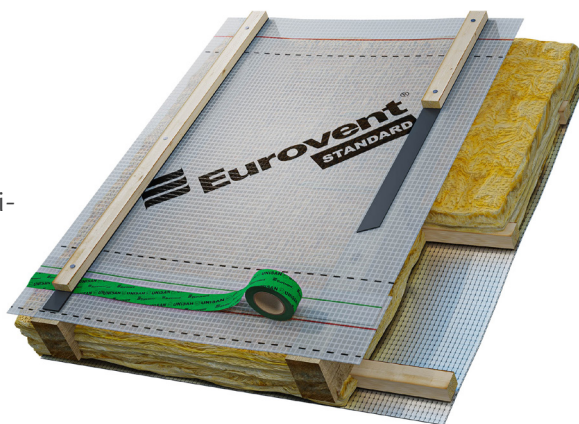

Zalecenia montażowe / gwarancja:

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 4 tygodni od momentu zamontowania membrany da-
chowej na dachu. W ciągu 12 tygodni od montażu należy wykonać na poddaszu montaż izolacji termicznej
lub zaciemnienie poddasza. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania
wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji
w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach
suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Folię należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczoną
przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.
Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry tech-
niczne lub trwale go uszkodzić.

**Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków
ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.*

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej
wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników
tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach,
o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 09/2021