

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **VENTOS X FLAT**

Kominek wentylacyjny płaski połaciowy Eurovent® VENTOS X FLAT wykonany z tworzywa sztucznego. Profilowana nasada zapobiega napływaniu wody opadowej. Stosowany na dachach skośnych o kącie nachylenia od 5° do 45°, krytych blachodachówką, dachówką betonową, ceramiczną lub gontem bitumicznym. Dostępny w kilku najpopularniejszych wersjach kolorystycznych wg. kolorystyki RAL.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Polipropylen barwiony w masie z dodatkiem stabilizatora UV + uszczelka butylowa
Kąt zastosowania	[°]	10 - 45
Wymiar podstawy	[cm]	24 x 32,2 ± 3 %
Rodzaj pokrycia		- blacha płaska; - blacha na rąbek stojący; - blacha trapezowa bez względu na typ trapezu; - gonty; - papa;
Dostępne kolory		brąz RAL 8017, czarny RAL 9005, grafitowy RAL 7024, kasztan RAL 3009, zielony RAL 6020, ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, antracyt RAL 7016, jasnoszary RAL 7036
Dostępne średnice	[mm]	Ø 150
Odporność na UV		Odporny
Zestaw		Podstawa wywietrznika + wywietrznik + uszczelka butylowa + wkręty
Uszczelnienie		Uszczelka butylowa
Waga opakowania	[kg]	ca. 1
Opakowanie		1 Komplet


Zalety:

- Szybki i łatwy montaż
- Odporny na promieniowanie UV

Eurovent VENTOS X FLAT

Zastosowanie:

Wywietrznik przeznaczony jest przede wszystkim do wietrzenia, odpowiedniej termoizolacji oraz do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi się pod pokryciem wodoszczelnym. Stosowany do wentylowania wilgotnego powietrza spod połaci dachowej, zapewnia właściwą cyrkulację powietrza i odpowiednią wentylację dachu. Właściwy montaż zakłada naprzemienne montowanie wywietrzników po obu stronach dachu, w odległości maksymalnie 60 cm od kalenicy. Nadaje się do stosowania pod prawie wszystkie typy pokryć dachowych.

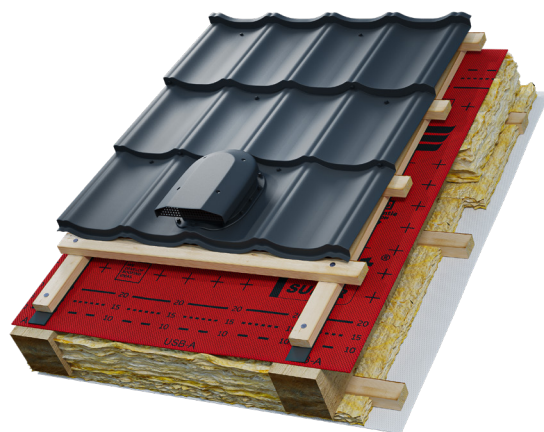

Podstawy:

Szczelne podstawy, wywietrznika połaciowego Eurovent® VENTOS X FLAT pozwalające na szybki i łatwy montaż na pokryciach dachowych z blachodachówki, blach płaskich, trapezowych oraz gontów bitumicznych.



METAL B26



METAL F22




METAL G18



BITU O




METAL M11



METAL N25




METAL R28




METAL T18




METAL W35



C



R



BITU UNI

Eurovent VENTOS X FLAT

Przechowywanie / transport:

Wywietrzniki przechowywać w zamkniętych, oryginalnych kartonach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas składowania. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Wywietrzniki należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Dodatkowe uwagi:

Do montażu wywietrznika zaleca się używanie dołączonych do opakowania wkrętów.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 07/2021