


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **WSPORNIK L**

Wspornik, przeznaczony do mocowania łąty kalenicowej, typu „blaszka” z regulowaną wysokością uchwytu łąty. Stosowany jako element mocujący przy instalacji łąty kalenicowej w dachach skośnych wentylowanych. Wykonany w całości ze stali ocynkowanej, charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na pękanie.

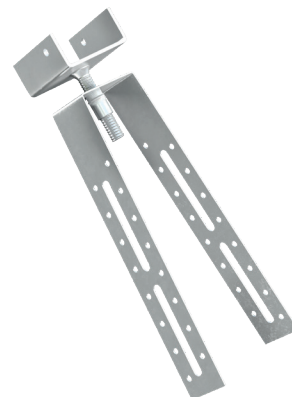

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał	[Norma PN-EN 10346/2011; PN-EN 10143/2008]	Stal DX51D
Powłoka	[Norma PN-EN ISO 40 42/2001]	Elektrolityczna powłoka cynowa o grubości nie mniejszej niż 8 μ
Nośność charakterystyczna	[kN]	
Grubość	[mm]	
Szerokość	[mm]	40; 50
Długość całkowita	[mm]	
Długość korpusu	[mm]	
Długość główki	[mm]	
Opakowanie	[sztuk]	100
Paleta	[sztuk]	3 200


Zalety:

- Sprawne mocowanie łąty kalenicowej
- Szybki i łatwy montaż
- Odporny na procesy starzenia

Eurovent WSPORNIK L

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element mocujący, oraz poziomujący łąkę kalenicową, na której mocowane są gąsiorzy kalenicowe. Dzięki jego zastosowaniu montaż gąsiora można przeprowadzić w sposób bardzo łatwy i szybki. Budowa wspornika daje możliwość wygodnej regulacji wysokości jego montażu na kalenicy oraz dodatkową możliwość regulacji wysokości uchwytu łąki kalenicowej.

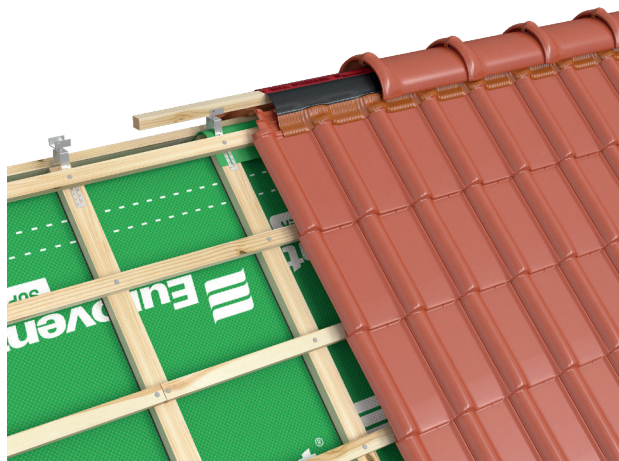

Montaż:

Eurovent® WSPORNIK L mocowany jest do konstrukcji drewnianej dachu poprzez przymocowanie ramion wspornika do krokwi dachowej.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 10/2019