


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Eurovent FLEX ULTRA

Дымоходная лента Eurovent® FLEX ULTRA, самоклеящаяся профилированная дымоходная лента, используемая для обработки дымоход ов, эркеров и мансардных окон. Состоит из двух слоев термопластичного материала, армированного эластичной алюминиевой сеткой и бутиловым клеем, и дополнительных бутиловых полос с повышенной адгезионной способностью, покрытых силиконовой бумагой.

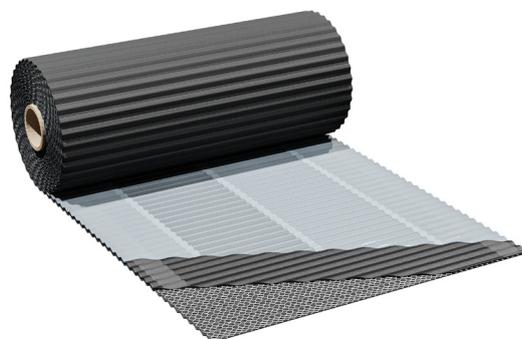

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ	ВЕЛИЧИНА
Материал		Армирующая сетка, EPDM, бутил
Длина	[м]	4,65
Ширина рулона	[мм]	300
Толщина рулона	[мм]	2,0 (+/- 0,2)
Цвет	[RAL]	Кирпичный 8004, коричневый 8017, антрацитовый 7021
Прочность на растяжение	[N/мм]	
- сила для 50% удлинения соотв. (вдоль)		≥ 2,0
- сила для 10% удлинения (поперёк)		≥ 4,0
Адгезия к стали	[N/10 мм]	
- нижняя часть ленты		≥ 1,0
- дополнительные бутиловые ленты		≥ 6,5
Термостойкость при сохранении герметичности	[°C]	От 40 до 80
Водопроницаемость		Нет просачивания
Температура применения	[°C]	От 5 до 40
Устойчивость к атмосферным воздействиям		Устойчивая От до
Коробка	[штук]	1
Paleta	[штук]	72

#### Преимущества:

- Гибкость и простота использования
- Очень плотная
- Устойчива к погодным условиям

## Eurovent FLEX ULTRA

### Применение:

Используется для всех видов уплотнений и соединений внутри крыши, в частности для обработки дымоходов, эркеров и мансардных окон. Также используется для создания соединений между поверхностью крыши и стен. Подходит для использования на большинстве кровельных покрытий - керамической и бетонной черепице, стальной черепице, трапециевидных листах, профилированных алюминиевых листах и т. д.

### Монтаж:

Храните ленту при комнатной температуре (от 5 ° C до 25 ° C) в течение примерно 24 часов перед установкой. Температура при монтаже ленты должна быть выше 5°C (рекомендуется выше 10°C). Обложка, на которую наклеивается лента, должна быть сухой и очищенной от пыли и жира. Снимите защитный вкладыш, положите ленту в нужное место и прижмите ее.

### Безопасность:

По возможности избегайте длительного прямого контакта бутила с кожей. По окончании рекомендуется вымыть руки

### Хранение/транспортировка:

Продукт следует хранить под навесом, в сухом, защищенном от влаги и УФ-излучения месте. Товар под большим весом может деформироваться. Не рекомендуется штабелировать товар с другими тяжелыми изделиями (как при транспортировке, так и при хранении). Рекомендуется транспортировать в крытых транспортных средствах, защищенных от повреждений. При транспортировке необходимо соблюдать правила безопасности перевозки. Продукт должен быть защищен от воздействия химических веществ, в частности веществ на основе растворителей, так как они могут снизить технические параметры или необратимо повредить продукт.

На продукт распространяется гарантия при условии строгого соблюдения указаний, содержащихся в технической карте. Производитель оставляет за собой право отказать в приеме рекламации в случае несоблюдения представленных указаний.

Содержащаяся информация, советы и рекомендации даются на основе наших знаний, исследований, опыта и добросовестно. Мы не несем ответственности за последствия неправильного или неправильного использования наших продуктов. Каждый пользователь данного материала будет обеспечивать всеми возможными способами, включая экспертизу конечного продукта в соответствующих условиях, пригодность поставляемых материалов для достижения преследуемых им целей.

Информацию о продукте можно найти на сайте: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Обновлено: 02/2022