

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Strešná komunikácia Eurovent® PLATFORM SET a Eurovent® STEP SET

Montážny návod pre inštaláciu strešnej komunikácie na panelovú plechovú krytinu pre modely držiakov: SUPPORT METAL JANOSIK; SUPPORT METAL DECRA 20; SUPPORT METAL DECRA 30;

Všeobecné použitie: Strešná komunikácia je súbor prvkov inštalovaných na streche, ktoré umožňujú bezpečný pohyb po jej šikmej rovine v súlade s požiadavkami normy EN 516. Komínová lávka Eurovent® PLATFORM v kombinácii s komínovým stupňom Eurovent® STEP, upevnené k strešnej rovine pomocou držiakov Eurovent® SUPPORT – umožňujú vytvorenie bezpečných a funkčných komunikačných trás na šikmých strechách. Zabezpečujú bezpečný pohyb po streche a umožňujú jednoduchý prístup ku komínu a ďalším technickým zariadeniam, ktoré vyžadujú pravidelné kontroly a údržbu.

Pred montážou: Uistite sa o správnom rozložení konštrukčných lát. Montáž držiakov strešnej komunikácie sa vykonáva priamo do konštrukčných lát. Montáž je potrebné vykonať počas montáže strešnej krytiny, pred pripevnením modulu plechovej krytiny nachádzajúceho sa nad miestom inštalácie držiaka. Pred montážou držiakov sa uistite, že modul plechovej krytiny pod miestom zamýšľanej montáže držiaka je správne nainštalovaný. Na montáž strešnej komunikácie používajte výhradne žiarovo pozinkované skrutky a montážne prvky dodané v sade, ako aj – ak je to potrebné – klampiarske tesniace prostriedky.

Montáž držiaka strešnej komunikácie Eurovent® SUPPORT:

1. Určte miesto montáže držiaka v mieste konštrukčnej laty. V prípade potreby demontujte modul plechovej krytiny nad určeným miestom montáže. Vyvrtajte tri otvory s priemerom menším, než je priemer montážnych skrutiek.
2. Utesnite miesto vyvrtaných montážnych otvorov klampiarskym tesniacim tmelom.



Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

3. Umiestnite prvý držiak do montážnej polohy.
4. Priskrutkujte držiak pomocou žiarovo pozinkovaných skrutiek do dreva minimálne $\phi 6 \times 40$ mm. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov Eurovent® SUPPORT.
5. Montáž horného modulu plechovej krytiny. V mieste, kde výstup držiaka vychádza spod horného modulu plechovej krytiny, je potrebné vykonať výrez tak, aby sa modul neopieral o nainštalovaný držiak.
6. Správne namontované moduly plechovej krytiny by mali vytvárať rovinu so susediacimi modulmi. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov Eurovent® SUPPORT.




Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Montáž komínového stupňa Eurovent® STEP:

1. Pripravte komínový stupeň Eurovent® STEP a nastavte jeho polohu na držiaku Eurovent® SUPPORT.
2. Priskrutkujte komínový stupeň k držiaku Eurovent® SUPPORT pomocou 2 skrutiek M8, 2 podložiek a 2 matíc dodaných v sade podľa spôsobu znázorneného na obrázku.



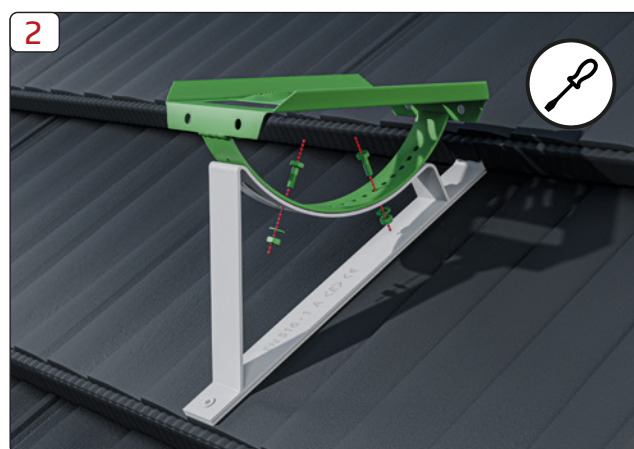


Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Montáž komínovej lávky Eurovent® PLATFORM:


1. Montáž komínovej lávky vyžaduje inštaláciu minimálne 2 držiakov Eurovent® SUPPORT.
2. Pripravte na montáž držiak komínovej lávky Eurovent® GRIP a nastavte jeho polohu na držiakoch Eurovent® SUPPORT upevnených na strešnej krytine.
3. Priskrutkujte držiak (kolísku) komínovej lávky Eurovent® GRIP k držiaku Eurovent® SUPPORT pomocou 2 skrutiek M8, 2 podložiek a 2 matíc dodaných v sade podľa spôsobu znázorneného na obrázku.
4. Pripravte na montáž komínovú lávku Eurovent® PLATFORM a položte ju na držiaky Eurovent® SUPPORT s pripevnenými držiakmi Eurovent® GRIP.

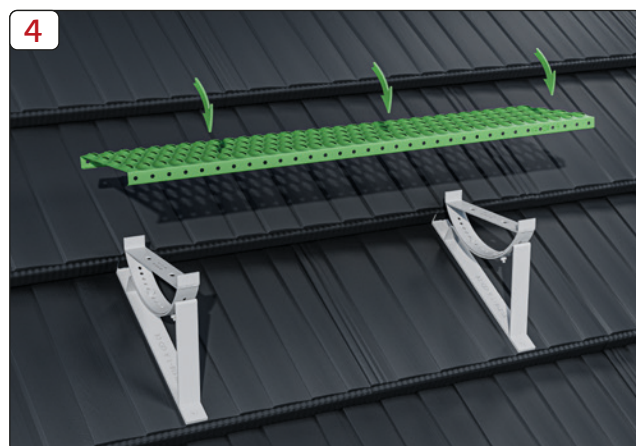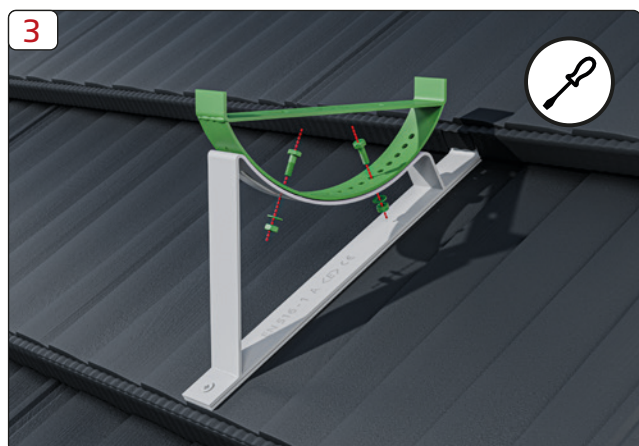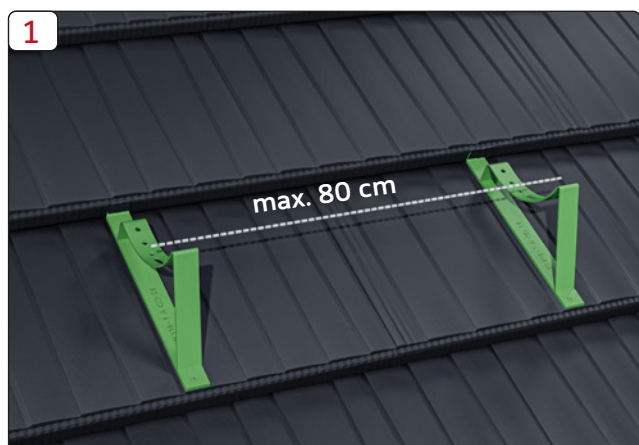


Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

5. Priskrutkujte komínovú lávku Eurovent® PLATFORM k dvom držiakom Eurovent® SUPPORT s držiakmi Eurovent® GRIP pomocou 4 skrutiek M8 s plochou hlavou, 4 podložiek a 4 matíc dodaných v sade podľa spôsobu znázorneného na obrázku.

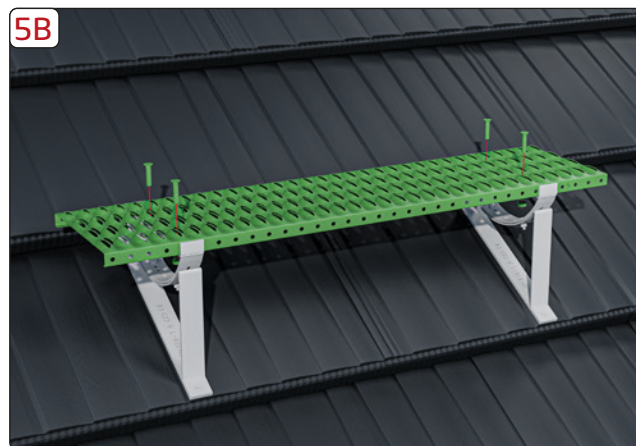

6. Sady komínových lávok Eurovent® PLATFORM SET je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú komunikačnú trasu. Spojenie sa vykonáva pomocou dvoch spojovacích prvkov Eurovent® LINK medzi komínovými lávkami Eurovent® PLATFORM. Upozornenie: V mieste spojenia musí byť osadený držiak Eurovent® SUPPORT.

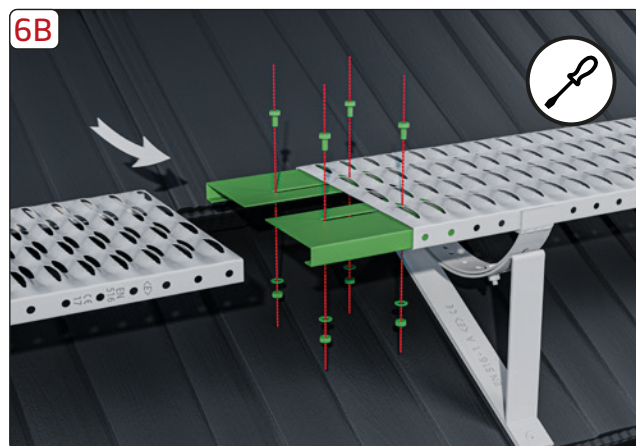

Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Údržba strešnej komunikácie: Minimálne raz ročne je potrebné očistiť komínové lávky od listov, konárov, prachu, vtáčích hniezd a výkalov atď. Vykonajte technickú kontrolu, skontrolujte pevnosť spojov medzi jednotlivými prvkami systému strešnej komunikácie. Dôkladne skontrolujte stav pripevnenia skrutiek. V prípade zistenia uvoľnenia skrutky dotiahnite. Miesta s výskytom korózie je potrebné ošetriť a doplniť poškodenú lakovanú vrstvu. Skontrolujte tesnosť strešnej krytiny v oblasti uchytenia držiakov k strešnej rovine. Všetky poškodenia krytiny vzniknuté počas prevádzky alebo pri montáži je potrebné utesniť. Na čistenie nečistôt možno použiť neutrálne alebo mierne alkalické čistiace prostriedky určené pre domácnosť. Používanie vysokotlakových čističov je zakázané.

Prevádzka strešnej komunikácie: Strešná komunikácia je určená na montáž v prostredí s atmosférickou koróznou agresivitou triedy C1 a C2 podľa normy PN-EN ISO 12944-2. Zakazuje sa pripájanie prvkov strešnej komunikácie na uzemňovacie a bleskozvodné inštalácie. Zakazuje sa upevňovanie bezpečnostných lán k prvkom strešnej komunikácie. Zakazuje sa priskrutkovanie rádiových a televíznych antén a iných zariadení ku komponentom komunikácie.

V súlade s normou EN 516 je strešná komunikácia Eurovent® vyhotovená v triede 1 a jej prvky nesmú byť používané ako kotviace body pre osobné ochranné prostriedky proti pádu. Lakovaná vrstva má iba dekoratívnu funkciu – nepredstavuje antikoróznou ochranu a nevzťahuje sa na ňu záruka proti korózii. Všetky montážne práce, údržbu a technické kontroly by mali vykonávať výhradne kvalifikované a skúsené osoby.

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších vedomostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nenesieme zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi – vrátane overenia finálneho výrobku v príslušných podmienkach – uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného cieľa.

Všetky montážne práce, údržbu a technické kontroly by mali vykonávať výhradne oprávnené, kvalifikované a skúsené osoby.

Dátum aktualizácie: 07/08/2025