

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Strešná komunikácia Eurovent® PLATFORM SET a Eurovent® STEP SET



Montážny návod pre inštaláciu strešnej komunikácie na krytinu z trapézového plechu pre model držiaka: SUPPORT METAL UNI.

Všeobecné použitie: Strešná komunikácia je súbor prvkov inštalovaných na streche, ktoré umožňujú bezpečný pohyb po jej šikmej rovine v súlade s požiadavkami normy EN 516. Komínová lávka Eurovent® PLATFORM v kombinácii s komínovým stupňom Eurovent® STEP, upevnené k strešnej rovine pomocou držiakov Eurovent® SUPPORT – umožňujú vytvorenie bezpečných a funkčných komunikačných trás na šikmých strechách. Zabezpečujú bezpečný pohyb po streche a umožňujú jednoduchý prístup ku komínom a ďalším technickým zariadeniam, ktoré vyžadujú pravidelné kontroly a údržbu.

Pred montážou: Montáž držiakov strešnej komunikácie sa vykonáva po položení strešnej krytiny na strechu. V mieste montáže sa odporúča plné debnenie alebo v prípade potreby použitie dodatočnej montážnej laty. Pred montážou držiakov sa uistite o správnej montáži strešnej krytiny. Na montáž strešnej komunikácie používajte výhradne žiarovo pozinkované skrutky a montážne prvky dodané v sade a – ak je to potrebné – klampiarske tesniace prostriedky.

Montáž držiaka strešnej komunikácie Eurovent® SUPPORT:




1. Pred montážou strešnej krytiny sa uistite o správnom rozložení konštrukčných lát. V prípade potreby namontujte dodatočnú montážnu latu pre držiak.
2. Po montáži strešnej krytiny určte miesto inštalácie držiaka. Vyvrtajte dva otvory s menším priemerom ako je priemer montážnych skrutiek.

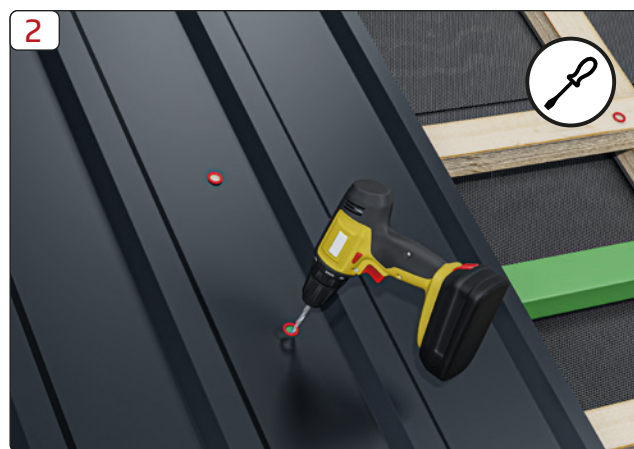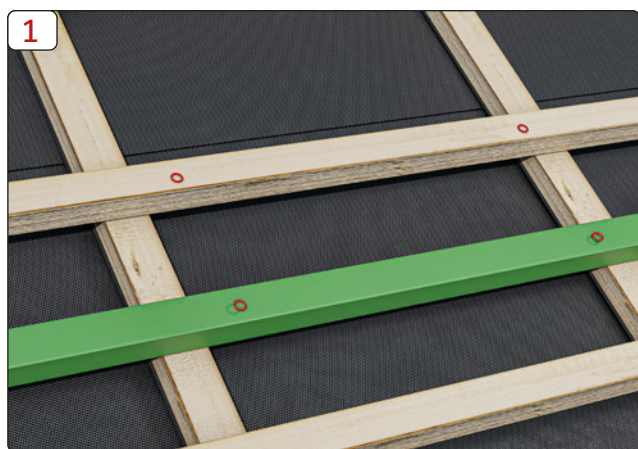

Dátum aktualizácie: 06/08/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

3. Utesnite miesta vytvorených montážnych otvorov strešným tesniacim tmelom.
4. Umiestnite prvý držiak na určené miesto montáže.
5. Priskrutkujte držiak pomocou pozinkovaných drevených skrutiek so šesťhrannou hlavou $\text{fi}8$ alebo pozinkovaných skrutiek do dreva min. $\text{fi}6 \times 40$ mm. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov Eurovent® SUPPORT.

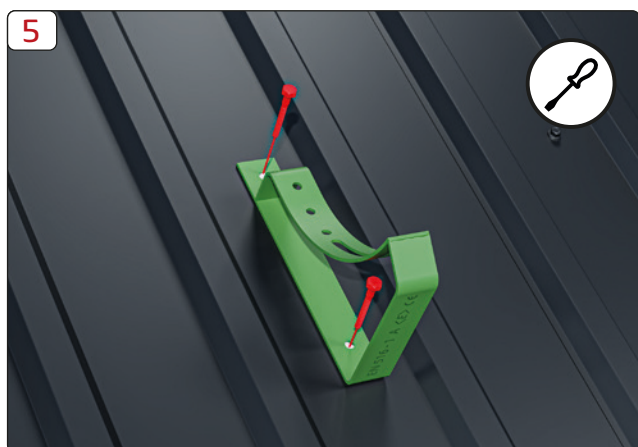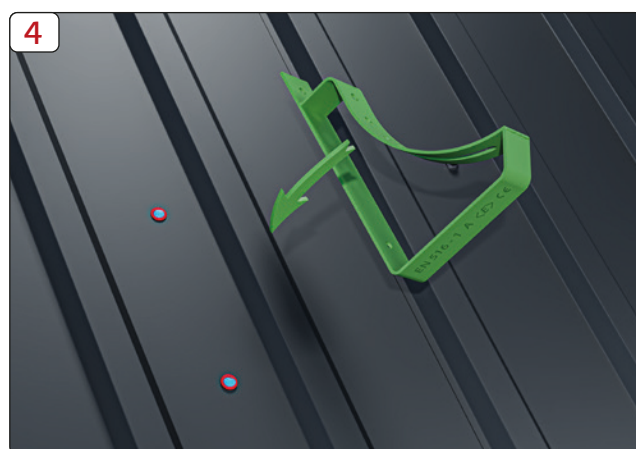
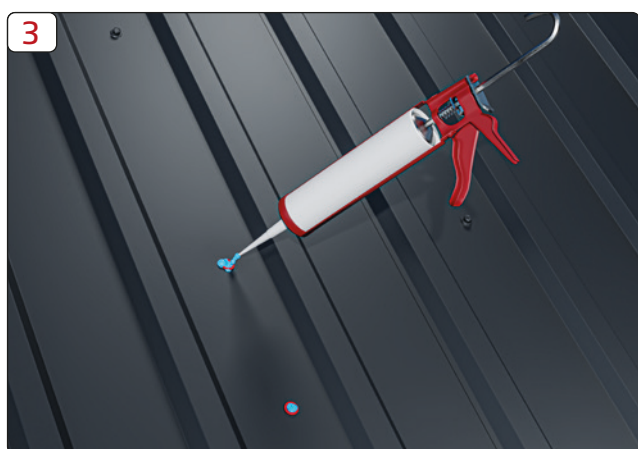


Dátum aktualizácie: 06/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Montáž komínovej lávky Eurovent® PLATFORM:



1. Montáž komínovej lávky vyžaduje inštaláciu minimálne 2 držiakov Eurovent® SUPPORT.
2. Pripravte na montáž držiak komínovej lávky Eurovent® GRIP a nastavte jeho polohu na držiakoch Eurovent® SUPPORT upevnených na strešnej krytine.
3. Priskrutkujte držiak (kolísku) komínovej lávky Eurovent® GRIP k držiaku Eurovent® SUPPORT pomocou 2 skrutiek M8, 2 podložiek a 2 matíc dodaných v sade podľa spôsobu znázorneného na obrázku.
4. Pripravte na montáž komínovú lávku Eurovent® PLATFORM a položte ju na držiaky Eurovent® SUPPORT s pripevnenými držiakmi Eurovent® GRIP.

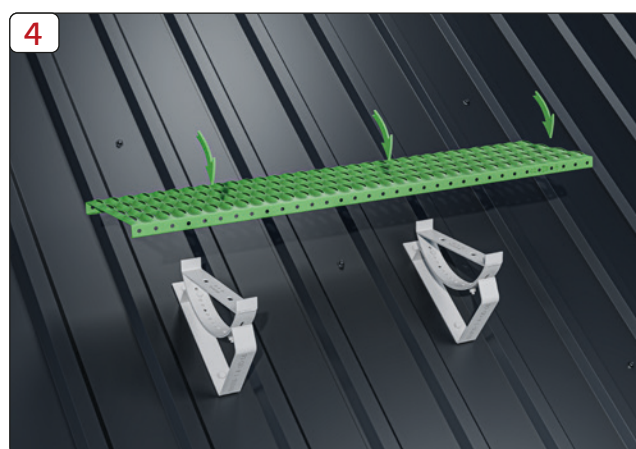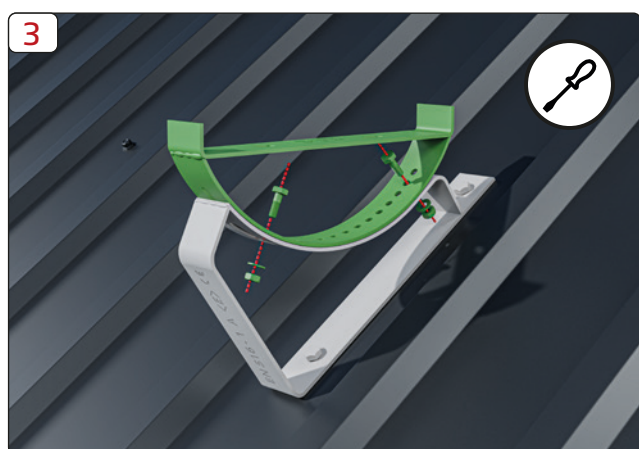



Dátum aktualizácie: 06/08/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

5. Priskrutkujte komínovú lávku Eurovent® PLATFORM k dvom držiakom Eurovent® SUPPORT s držiakmi Eurovent® GRIP pomocou 4 skrutiek M8 s plochou hlavou, 4 podložiek a 4 matíc dodaných v sade podľa spôsobu znázorneného na obrázku.

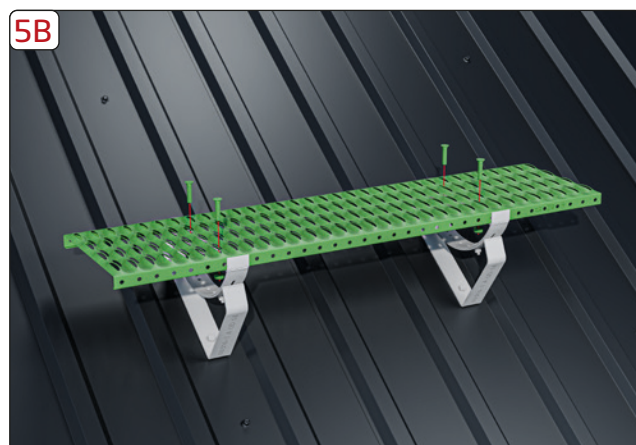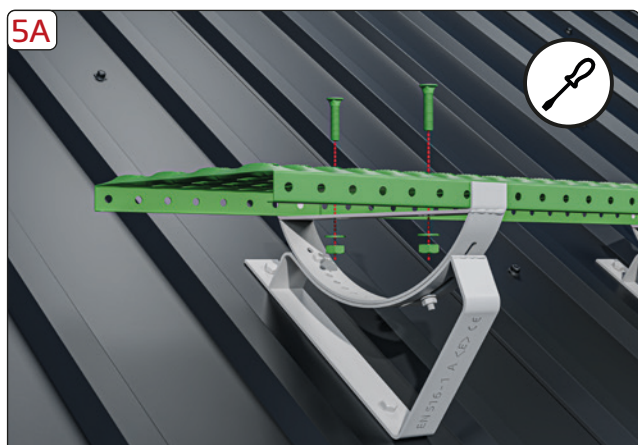

6. Sady komínových lávok Eurovent® PLATFORM SET je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú komunikačnú trasu. Spojenie sa vykonáva pomocou dvoch spojovacích prvkov Eurovent® LINK medzi komínovými lávkami Eurovent® PLATFORM. Upozornenie: V mieste spojenia musí byť osadený držiak Eurovent® SUPPORT.

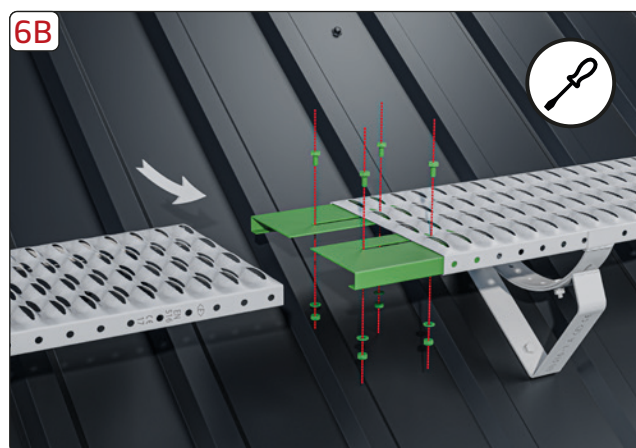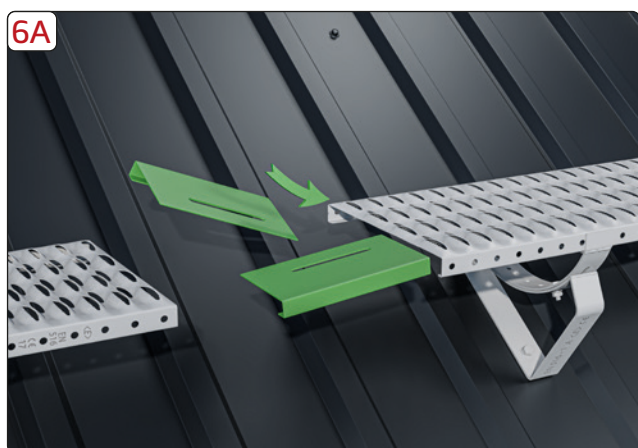


Dátum aktualizácie: 06/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Montáž komínového stupňa Eurovent® STEP:

1. Pripravte komínový stupeň Eurovent® STEP a nastavte jeho polohu na držiaku Eurovent® SUPPORT.
2. Priskrutkujte komínový stupeň k držiaku Eurovent® SUPPORT pomocou 2 skrutiek M8, 2 podložiek a 2 matíc dodaných v sade podľa spôsobu znázorneného na obrázku.

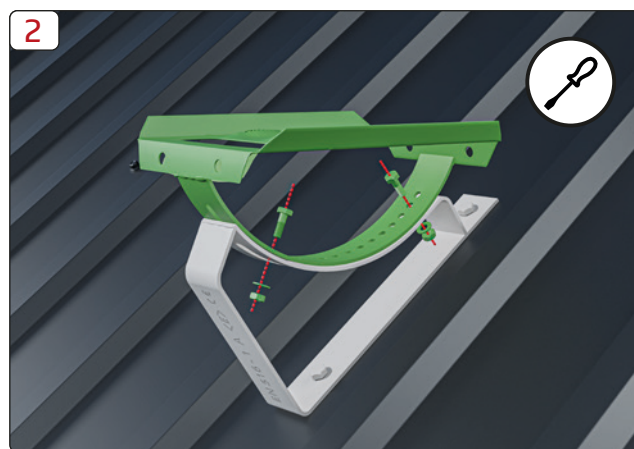

Údržba strešnej komunikácie: Minimálne raz ročne je potrebné očistiť komínové lávky od listov, konárov, prachu, vtáčích hniezd a výkalov atď. Vykonajte technickú kontrolu, skontrolujte pevnosť spojov medzi jednotlivými prvkami systému strešnej komunikácie. Dôkladne skontrolujte stav pripevnenia skrutiek. V prípade zisťovania uvoľnenia skrutky dotiahnite. Miesta s výskytom korózie je potrebné ošetriť a doplniť poškodenú lakovanú vrstvu. Skontrolujte tesnosť strešnej krytiny v oblasti uchytenia držiakov k strešnej rovine. Všetky poškodenia krytiny vzniknuté počas prevádzky alebo pri montáži je potrebné utesniť. Na čistenie nečistôt možno použiť neutrálne alebo mierne alkalické čistiace prostriedky určené pre domácnosť. Používanie vysokotlakových čističov je zakázané.

Dátum aktualizácie: 06/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Prevádzka strešnej komunikácie: Strešná komunikácia je určená na montáž v prostredí s atmosférickou koróznou agresivitou triedy C1 a C2 podľa normy PN-EN ISO 12944-2. Zakazuje sa pripájanie prvkov strešnej komunikácie na uzemňovacie a bleskozvodné inštalácie. Zakazuje sa upevňovanie bezpečnostných lán k prvkom strešnej komunikácie. Zakazuje sa priskrutkovanie rádiových a televíznych antén a iných zariadení ku komponentom komunikácie.

V súlade s normou EN 516 je strešná komunikácia Eurovent® vyhotovená v triede 1 a jej prvky nesmú byť používané ako kotviace body pre osobné ochranné prostriedky proti pádu. Lakovaná vrstva má iba dekoratívnu funkciu – nepredstavuje antikoróznou ochranu a nevzťahuje sa na ňu záruka proti korózii. Všetky montážne práce, údržbu a technické kontroly by mali vykonávať výhradne kvalifikované a skúsené osoby.

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších vedomostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nenesieme zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi – vrátane overenia finálneho výrobku v príslušných podmienkach – uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného cieľa.

Všetky montážne práce, údržbu a technické kontroly by mali vykonávať výhradne oprávnené, kvalifikované a skúsené osoby.

Dátum aktualizácie: 06/08/2025