

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Strešná komunikácia Eurovent® PLATFORM SET a Eurovent® STEP SET


Montážny návod na inštaláciu strešnej komunikácie na plochej plechovej krytine so stojatou drážkou – remeselného typu alebo panelov so systémom „click“ pre modely držiakov: SUPPORT METAL FLAT.

Všeobecné použitie: Strešná komunikácia je súbor prvkov inštalovaných na streche, ktoré umožňujú bezpečný pohyb po jej šikmej rovine v súlade s požiadavkami normy EN 516. Komínová lávka Eurovent® PLATFORM v kombinácii s komínovým stupňom Eurovent® STEP, upevnené k strešnej rovine pomocou držiakov Eurovent® SUPPORT – umožňujú vytvorenie bezpečných a funkčných komunikačných trás na šikmých strechách. Zabezpečujú bezpečný pohyb po streche a umožňujú jednoduchý prístup ku komínu a ďalším technickým zariadeniam, ktoré vyžadujú pravidelné kontroly a údržbu.

Pred montážou: Montáž držiakov strešnej komunikácie sa vykonáva priamo do strešnej krytiny z plochej plechovej krytiny so stojatou drážkou – remeselného typu alebo panelov so systémom „click“. Pred montážou držiakov sa uistite o správnej montáži strešnej krytiny. Na montáž strešnej komunikácie používajte výhradne žiarovo pozinkované skrutky a montážne prvky dodané v sade a – ak je to potrebné – klampiarske tesniace prostriedky.

Montáž držiaka strešnej komunikácie Eurovent® SUPPORT:

1. Pripravte držiak na montáž. Priskrutkujte základňu držiaka s PUR tesnením k držiaku SUPPORT pomocou 2 skrutiek so zapustenou hlavou, podložiek a matic podľa spôsobu znázorneného na obrázku.
2. Umiestnite prvý držiak Eurovent® SUPPORT na miesto montáže. Priložte držiak k stojatej drážke.

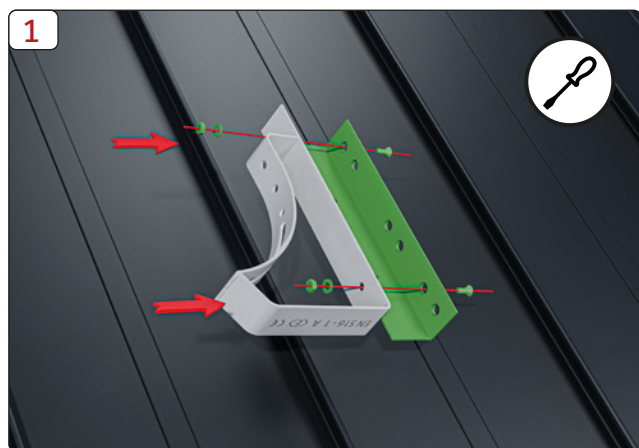



Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

- 3.** Z opačnej strany priložte prítlačný prvok k drážke **[3A]** tak, aby sa zahákol o zámok stojatej drážky, podľa spôsobu znázorneného na obrázku **[3B]**.



- 4A.** Montáž na drážku s výškou do 25 mm: Pomocou vnútorných dolných montážnych otvorov v prítlačnom prvku spojte prítlačný prvok so základňou držiaka, čím upevníte zostavu na drážku. Použite na to 2 skrutky M8, 2 podložky a 2 matice dodané v sade. Uistite sa o správnom uchytení držiaka. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov Eurovent® SUPPORT.
- 4B.** Montáž na drážku s výškou od 25 mm do 35 mm: Pomocou vonkajších horných montážnych otvorov v prítlačnom prvku spojte prítlačný prvok so základňou držiaka, čím upevníte zostavu na drážku. Použite na to 2 skrutky M8, 2 podložky a 2 matice dodané v sade. Uistite sa o správnom uchytení držiaka. Opakujte kroky pri montáži ďalších držiakov Eurovent® SUPPORT.

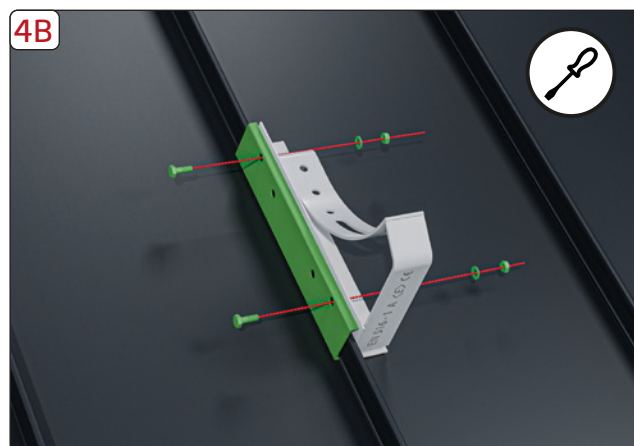
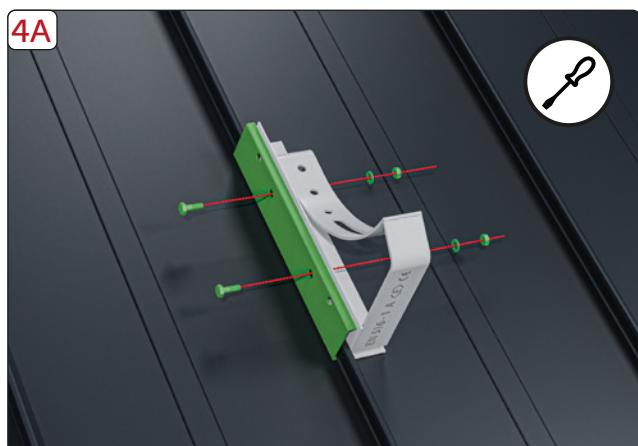


Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Montáž komínovej lávky Eurovent® PLATFORM:



1. Montáž komínovej lávky vyžaduje inštaláciu minimálne 2 držiakov Eurovent® SUPPORT.
2. Pripravte na montáž držiak komínovej lávky Eurovent® GRIP a nastavte jeho polohu na držiakoch Eurovent® SUPPORT upevnených na strešnej krytine.
3. Priskrutkujte držiak (kolísku) komínovej lávky Eurovent® GRIP k držiaku Eurovent® SUPPORT pomocou 2 skrutiek M8, 2 podložiek a 2 matíc dodaných v sade, podľa spôsobu znázorneného na obrázku.
4. Pripravte na montáž komínovú lávku Eurovent® PLATFORM a položte ju na držiaky Eurovent® SUPPORT s pripevnenými držiakmi Eurovent® GRIP.

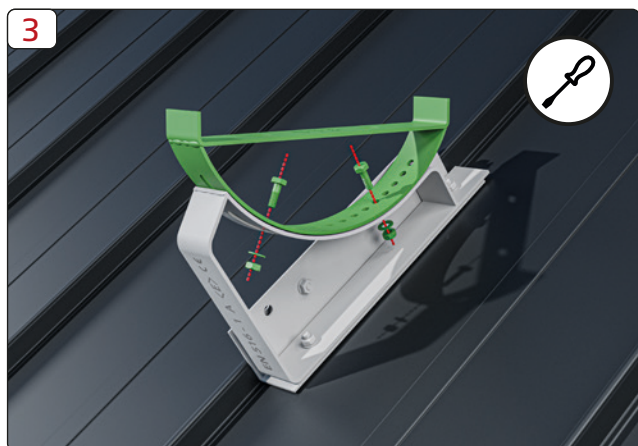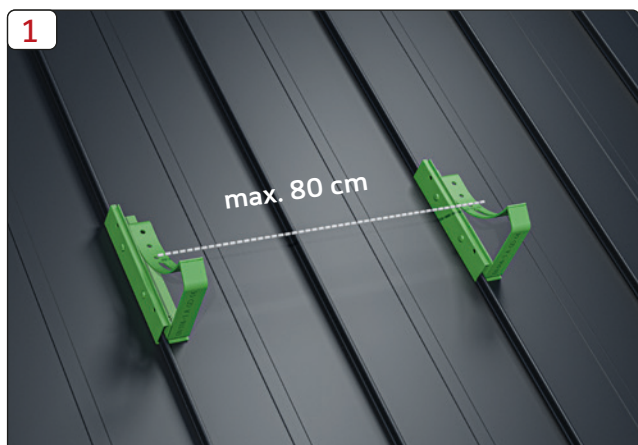


Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK I MONTÁŽNY NÁVOD

- 5.** Priskrutkujte komínovú lávku Eurovent® PLATFORM k dvom držiakom Eurovent® SUPPORT s držiakmi Eurovent® GRIP pomocou 4 skrutiek M8 s plochou hlavou, 4 podložiek a 4 matíc dodaných v sade, podľa spôsobu znázorneného na obrázku.

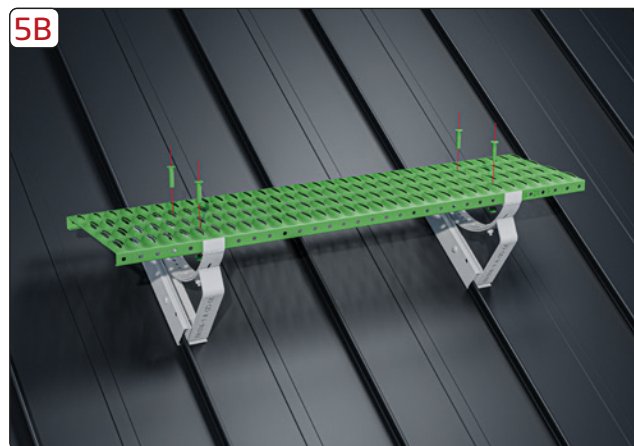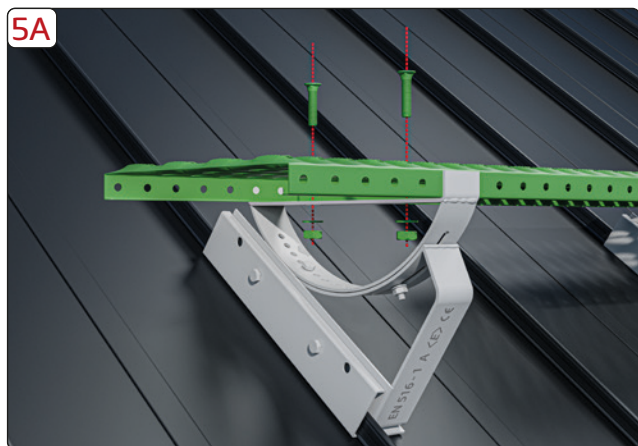

- 7** Sady komínových lávok Eurovent® PLATFORM SET je možné navzájom spájať s cieľom vytvoriť súvislú komunikačnú trasu. Spojenie sa vykonáva pomocou dvoch spojovacích prvkov Eurovent® LINK medzi komínovými lávkami Eurovent® PLATFORM. Upozornenie: V mieste spojenia musí byť osadený držiak Eurovent® SUPPORT.

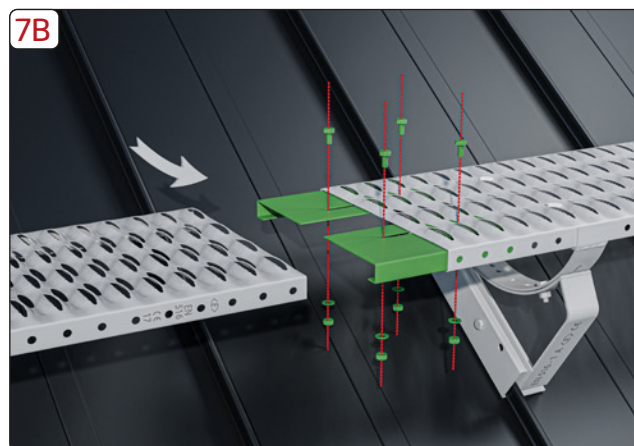


Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Montáž komínového stupňa Eurovent® STEP:

1. Pripravte komínový stupeň Eurovent® STEP a nastavte jeho polohu na držiaku Eurovent® SUPPORT.
2. Priskrutkujte komínový stupeň k držiaku Eurovent® SUPPORT pomocou 2 skrutiek M8, 2 podložiek a 2 matic dodaných v sade podľa spôsobu znázorneného na obrázku.

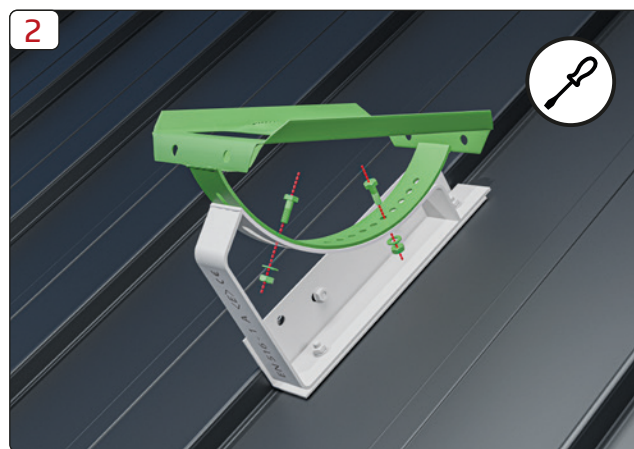

Údržba strešnej komunikácie: Minimálne raz ročne je potrebné očistiť komínové lávky od listov, konárov, prachu, vtáčích hniezd a výkalov atď. Vykonajte technickú kontrolu, skontrolujte pevnosť spojov medzi jednotlivými prvkami systému strešnej komunikácie. Dôkladne skontrolujte stav pripevnenia skrutiek. V prípade zistenia uvoľnenia skrutky dotiahnite. Miesta s výskytom korózie je potrebné ošetriť a doplniť poškodenú lakovanú vrstvu. Skontrolujte tesnosť strešnej krytiny v oblasti uchytenia držiakov k strešnej rovine. Všetky poškodenia krytiny vzniknuté počas prevádzky alebo pri montáži je potrebné utesniť. Na čistenie nečistôt možno použiť neutrálne alebo mierne alkalické čistiace prostriedky určené pre domácnosť. Používanie vysokotlakových čističov je zakázané.

Dátum aktualizácie: 07/08/2025

SK | MONTÁŽNY NÁVOD

Prevádzka strešnej komunikácie: Strešná komunikácia je určená na montáž v prostredí s atmosférickou koróznou agresivitou triedy C1 a C2 podľa normy PN-EN ISO 12944-2. Zakazuje sa pripájanie prvkov strešnej komunikácie na uzemňovacie a bleskozvodné inštalácie. Zakazuje sa upevňovanie bezpečnostných lán k prvkom strešnej komunikácie. Zakazuje sa priskrutkovanie rádiových a televíznych antén a iných zariadení ku komponentom komunikácie.

V súlade s normou EN 516 je strešná komunikácia Eurovent® vyhotovená v triede 1 a jej prvky nesmú byť používané ako kotviace body pre osobné ochranné prostriedky proti pádu. Lakovaná vrstva má iba dekoratívnu funkciu – nepredstavuje antikoróznú ochranu a nevzťahuje sa na ňu záruka proti korózii. Všetky montážne práce, údržbu a technické kontroly by mali vykonávať výhradne kvalifikované a skúsené osoby.

Záverečné informácie: Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté na základe našich aktuálnych najlepších vedomostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nenesieme zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými dostupnými spôsobmi – vrátane overenia finálneho výrobku v príslušných podmienkach – uistiť o vhodnosti dodaných materiálov na dosiahnutie ním zamýšľaného cieľa.

Všetky montážne práce, údržbu a technické kontroly by mali vykonávať výhradne oprávnené, kvalifikované a skúsené osoby.

Dátum aktualizácie: 07/08/2025