

DE | MONTAGEANLEITUNG


Schneefangsystem Eurovent® SNOWSTOPER SET

Montageanleitung für die Schneeschutzinstallation auf Dachplatten mit Stehfalz für Modelle: METAL FLAT.

Allgemeine Hinweise zur Montage: Gemäß der Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 sind Gebäudeeigentümer in Deutschland verpflichtet, die Nutzer des Gebäudes sowie unbeteiligte Dritte vor herabfallendem Schnee von Dachflächen zu schützen. Diese Norm definiert präzise die Anforderungen und die Anzahl der notwendigen Sicherungselemente, die auf der Dachfläche zu installieren sind.

Vor der Montage: Die Schneefanghalter werden direkt auf der Dachdeckung aus Flachblech mit Stehfalzprofilen montiert – entweder handwerklich gefertigt oder als Klick-Paneelsystem. Vor der Montage der Halter ist sicherzustellen, dass die Dacheindeckung korrekt verlegt wurde. Die Halter sind in Höhe der Fußpfette oder oberhalb davon zu positionieren. Die Dichte der Halter muss gemäß den Anforderungen der Schneelastzonen gemäß DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 gewählt werden. In den Zonen 1, 1a und 2 beträgt der empfohlene Abstand 60 cm. In den Zonen 2a, 3 sowie in Höhenlagen über 500 m ü. NHN sollte ein Abstand von 40 cm eingehalten werden. Der maximal zulässige Abstand der Schneefanghalter beträgt 80 cm, sofern der Abstand zum First nicht größer als 3 m bei einer Dachneigung von 40° ist. Für Dachflächen mit einer Länge von mehr als 6,5 m wird die Montage von zwei Reihen Schneefanggitter empfohlen. Bei Dachflächen mit einer Länge von mehr als 8 m und einer Neigung von über 40° wird die Installation von zwei Reihen Schneestopperrn oberhalb der Schneefanggitter empfohlen. Das Halterset für das Schneefanggitter besteht aus 3 Komponenten (Halter, Grundplatte mit PUR-Dichtung, Anpressplatte) sowie 2 Senkkopfschrauben, 3 Schrauben M8, 5 Muttern M8 und 2 Unterlegscheiben.


1. Bereiten Sie die Halterung zur Montage vor. Befestigen Sie die Basis der Halterung mit der PUR-Dichtung am Schneefanghalter mit zwei Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben und Muttern, wie auf dem Bild dargestellt.

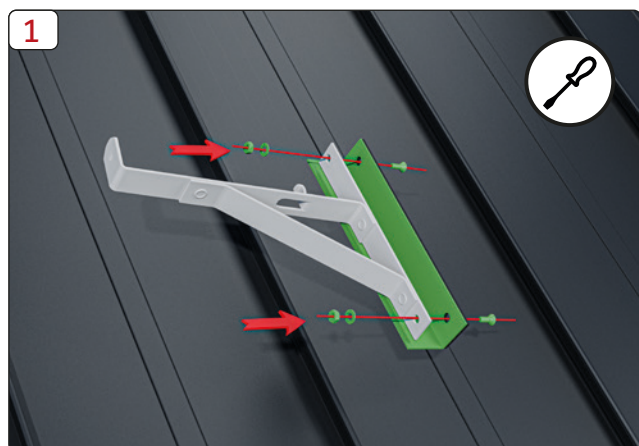

Datum der Aktualisierung: 15/05/2025

DE | MONTAGEANLEITUNG




2. Positionieren Sie den ersten Schneefanghalter an der vorgesehenen Stelle. Legen Sie die Halterung an die Stehfalz an.
3. Von der anderen Seite legen Sie das Klemmstück gegen die Stehfalz, wie auf dem Bild dargestellt.
4. Ziehen Sie mit M8-Schrauben und Muttern das Klemmstück mit der Basis des Schneefanghalters zusammen und klemmen Sie das Set an der Stehfalz fest. Stellen Sie sicher, dass die Halterung korrekt befestigt ist.

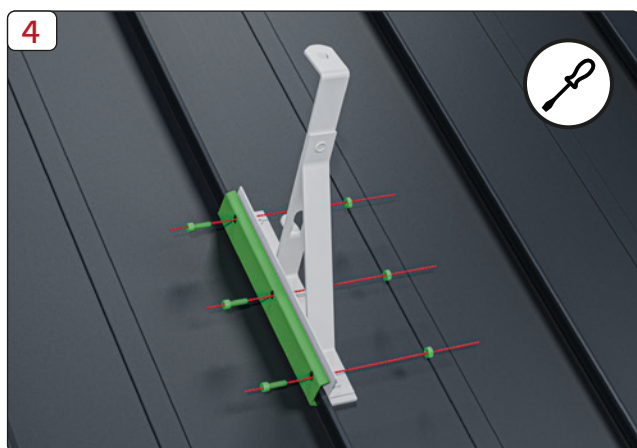

Datum der Aktualisierung: 15/05/2025

DE | MONTAGEANLEITUNG

5. Wiederholen Sie die Schritte bei der Montage weiterer Schneeschutzhalter. Der Abstand sollte den Anforderungen und Empfehlungen der jeweiligen Klimazone und Schneelastzone entsprechen.
6. Die Befestigung des Schneeschutzgitters an den Halterungen erfolgt durch Aufsetzen auf den Halter und Drücken in den Verschluss (sogenanntes „CLICK“).
7. Schneeschutzgitter können miteinander verbunden werden, um eine kontinuierliche Schneeschutzbarriere zu bilden. Die Verbindung erfolgt durch das Einrasten von zwei CLIP-Verbindern an der Stelle, an der sich die Schneeschutzgitter berühren.

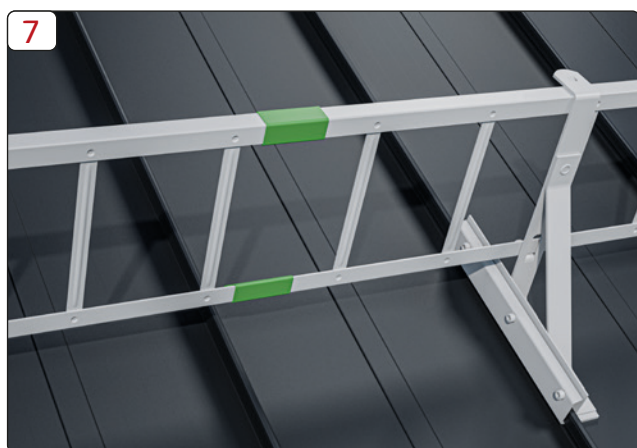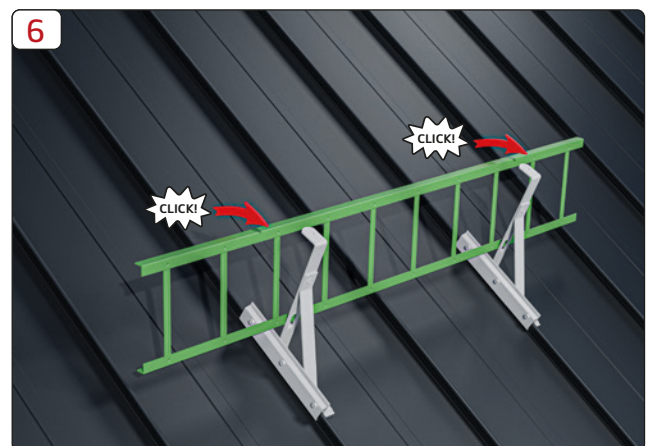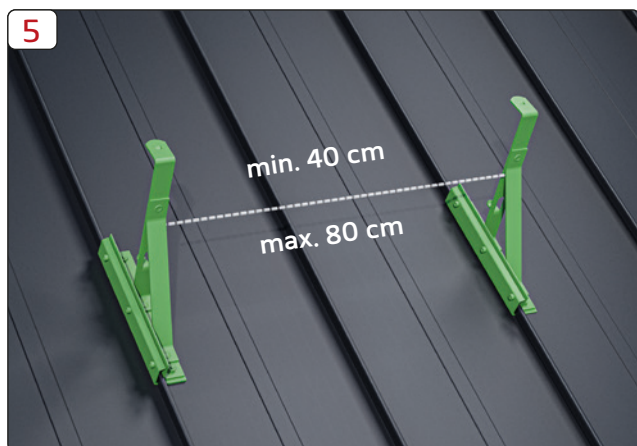


Datum der Aktualisierung: 15/05/2025

DE | MONTAGEANLEITUNG

Abschließende Informationen: Die enthaltenen Informationen, Empfehlungen und Hinweise wurden nach bestem Wissen, auf Basis aktueller Erkenntnisse, Erfahrungen und in gutem Glauben erstellt. Wir übernehmen keine Haftung für Folgen, die sich aus unsachgemäßer oder fehlerhafter Verwendung unserer Produkte ergeben. Jeder Anwender dieses Materials sollte sich auf jede nur mögliche Weise – einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter realen Bedingungen – von der Eignung der gelieferten Materialien für die angestrebten Zwecke überzeugen.

Montageempfehlung: Montageempfehlungen basierend auf den Vorgaben der deutschen Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12, verfügbar auf der jeweiligen Produktseite im Bereich DOKUMENTE oder über den untenstehenden QR-Code.

QR-Code scannen



Online-Montageanleitungen
verfügbar.

Datum der Aktualisierung: 15/05/2025