


Eurovent SNOWSTOPPER

Płotek przeciwsniegowy wykonany ze stali ocynkowanej, stosowany jako element zabezpieczający przed osuwaniem się dużych ilości śniegu z połaci dachu. Zabezpiecza rynny przed oberwaniem. Montowany w połączeniu ze wspornikiem na połaciach dachowych o nachyleniu od 10° do 90°.

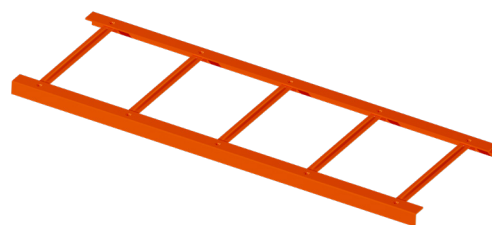

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Szerokość	[mm]	ca. 200;
Długość	[m]	1,2; 2,0; 3,0
Grubość powłoki malarskiej	[µm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[µm]	≥ 55
Odporność UV		Odporny
Kolor	[RAL]	Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, czarny 9005, kasztan 3009, wiśnia 3004
Opakowanie	[sztuk]	2

Zalety:

- Dobra ochrona przed korozją
 - Szybki i łatwy montaż
- Szeroka gama kolorystyczna
- Do różnych pokryć dachowych

Eurovent SNOWSTOPPER

Zastosowanie i montaż:

Znajduje zastosowanie jako element ochrony przeciwsniegowej dla dachów skośnych. Dzięki szerokiej gamie wsporników produkt można dopasować do większości rodzajów pokryć dachowych, również do pokryć z blach płaskich wykańczanych na rąbek stojący. Montowany do wspornika poprzez wciśnięcie i zagięcie elementu mocującego na tzw. „click”.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2021